

GERMAN / ENGLISH



FLOS

The Glowing Track
Pricelist

THE GLOWING TRACK

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

SURFACE
REMOTE DRIVER

SURFACE
INTEGRATED DRIVER

SUSPENSION



□ Weiss
White

■ Schwarz
Black

▒ Gebürsteter Stahl
Brushed Steel

■ Gebürstete Bronze
Brushed Bronze



Produktbeschreibung

Modulares und vielseitiges Beleuchtungssystem, das Innovation, hohe Leistung und elegantes Design in einer einzigen Lösung kombiniert. Es bietet eine umhüllende, gleichmäßige und ausgewogene Umgebungsbeleuchtung, die sich nahtlos in jeden Raum einfügt.

Modelle

Erhältlich in vier Längen (*600 mm, 1200 mm, 1800 mm und 2400 mm) mit einem Durchmesser von nur 47 mm. The Glowing Track ist in hängender, aufliegender (mit oder ohne Treiber) und vertikaler Version erhältlich und passt sich allen Arten von Architekturprojekten an.

Jedes Modell bietet drei Konfigurationen:

- Light + Track: Schafft eine warme und umhüllende Atmosphäre mit der Möglichkeit, Module für gerichtetes oder Akzentlicht hinzuzufügen.
- Light 360°: Bietet gleichmäßige Abdeckung ohne zusätzliche Schienen.
- Only Track (Blind): Für minimalistische Designs, bei denen die Funktionalität der Schiene ohne seitliche Beleuchtung im Vordergrund steht.

**Nur verfügbar in The Glowing Track 360° Surface Remote Driver mit Casambi-Steuerung.*

Optisches System

Die Versionen Light + Track und 360° verfügen über einen optimierten Methacrylat-Diffusor, der gleichmäßiges Licht gewährleistet und Blendung reduziert, während Schatten gemildert werden. Eine breite Palette von Strahlern und Akzentmodulen steht ebenfalls zur Verfügung, um spezifische Projektanforderungen zu erfüllen.

Stromversorgungseinheiten

Die Stromversorgungseinheiten werden separat geliefert, außer bei der Auflagenversion, die die Wahl zwischen integriertem oder externem Treiber bietet. Ein 1200-mm-Auflagenmodell mit integriertem Plug & Play-Treiber ist ebenfalls verfügbar.

Steuersystem

Kompatibel mit Casambi und DALI2, bietet maximale Flexibilität bei der Lichtsteuerung. Profile können unabhängig voneinander gesteuert werden, wobei jede Seite sowie die auf der Schiene installierten Module separat verwaltet werden.

Konnektivität

Profile sind mit einem präzisen und sicheren mechanischen Steckverbinder-System konstruiert, das vielseitige, skalierbare Installationen mit makellosem Finish gewährleistet, ohne die Ästhetik zu beeinträchtigen.

Normen und Qualitätszeichen

Leuchte entspricht der europäischen Norm EN60598-1 und den nachfolgenden Teilen.

Vor der Bestellung die Produktdetails auch auf der professionellen Flos-Website, im technischen Datenblatt und in den Installationsanleitungen prüfen, um alle Informationen zu erhalten, die möglicherweise nicht in diesem Katalog enthalten sind und für Ihr spezifisches Projekt oder Ihre Installation relevant sein könnten.

Description

Modular and versatile lighting system that combines innovation, high performance, and sophisticated design in a single solution. It provides enveloping, homogeneous, and balanced ambient light that integrates naturally into any space.

Models

Available in four lengths (*600 mm, 1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm) with a diameter of only 47 mm. The Glowing Track comes in suspended, surface (with or without driver), and vertical versions, adapting to all types of architectural projects.

Each model offers three configurations:

- Light + Track: Creates a warm and enveloping atmosphere, with the option to add modules for directed or accent lighting.
- Light 360°: Provides uniform coverage without the need for additional tracks.
- Only Track (Blind): For minimalist designs, prioritizing track functionality without side lighting.

**Available only in The Glowing Track 360° Surface Remote Driver, with Casambi control.*

Optical System

The Light + Track and 360° versions feature an optimized methacrylate diffuser, ensuring uniform light and reducing glare while softening shadows. A wide range of spotlights and accent modules is also available to meet specific project needs.

Power Units

Power units are supplied separately, except for the surface version, which offers the choice of integrated or remote driver. A 1200 mm surface model with integrated Plug & Play driver is also available.

Control System

Compatible with Casambi and DALI2, providing maximum flexibility in lighting management. Profiles can be independently controlled, managing each side separately, as well as modules installed on the track.

Connectivity

Profiles are designed with a precise and secure mechanical connector assembly system, ensuring versatile, scalable installations with a flawless finish without compromising aesthetics.

Standards and Quality Marks

Luminaire compliant with European Standard EN60598-1 and subsequent parts.

Before placing your order, consult product details on the Flos professional website, technical datasheet, and installation instructions to obtain complete information that may not be included in this catalog but is relevant to your specific project or installation.

FLOS
CONTROL BY CASAMBI



THE GLOWING TRACK

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

PROFILES

THE GLOWING TRACK



LIGHT SOURCE

TOP LED
20,7W/m
2054 lm/m
2200K/CRI 90
2354 lm/m
2700K/CRI 90
2474 lm/m
3000K/CRI 90

THE GLOWING TRACK 360



LIGHT SOURCE

TOP LED
20,7W/m
2054 lm/m
2200K/CRI 90
2354 lm/m
2700K/CRI 90
2474 lm/m
3000K/CRI 90

THE GLOWING TRACK BLIND



LIGHTING MODULES

MULTI SPOT MINI



LIGHT SOURCE

POWER LED
7W
635 lm
2700K/CRI 90
650 lm
3000K/CRI 90

FIND ME 0



LIGHT SOURCE

POWER LED
3,5W
300 lm
2700K/CRI 90
325 lm
3000K/CRI 90

FIND ME 1



LIGHT SOURCE

POWER LED
5,5W
450 lm
2700K/CRI 90
485 lm
3000K/CRI 90

FIND ME 2



LIGHT SOURCE

POWER LED
10,5W
650 lm
2700K/CRI 90
700 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SHADOW SPOT 30



LIGHT SOURCE

POWER LED
4,7W
257 lm
2700K/CRI 90
263 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SHADOW SPOT 45



LIGHT SOURCE

LED ARRAY
11W
799 lm
2700K/CRI 90
844 lm
3000K/CRI 90

ATOM 90



LIGHT SOURCE

POWER LED
5,5W
450 lm
2700K/CRI 90
485 lm
3000K/CRI 90

ATOM 120



LIGHT SOURCE

POWER LED
8W
635 lm
2700K/CRI 90
680 lm
3000K/CRI 90

Multi Spot Mini

□ 40 Weiss
40 White



■ 14 Schwarz
14 Black



■ ER Gebürsteter Stahl
ER Brushed Steel



■ ES Gebürstete Bronze
ES Brushed Bronze

**Find Me**

□ 40 Weiss
40 White



■ 14 Schwarz
14 Black



■ ER Gebürsteter Stahl
ER Brushed Steel



■ ES Gebürstete Bronze
ES Brushed Bronze

**Light Shadow Spot**

□ 40 Weiss
40 White



■ 14 Schwarz
14 Black



■ ER Gebürsteter Stahl
ER Brushed Steel



■ ES Gebürstete Bronze
ES Brushed Bronze

**Atom**

□ 40 Weiss
40 White



■ 14 Schwarz
14 Black



■ ER Gebürsteter Stahl
ER Brushed Steel



■ ES Gebürstete Bronze
ES Brushed Bronze



1 CHOOSE YOUR PROFILE & LENGTH

SUSPENSION PROFILES

The Glowing Track Suspension



L: 1,2 / 1,8 / 2,2 m

The Glowing Track Vertical



L: 1,2 / 1,8 / 2,2 m

2 COMPLETE WITH MOUNTING ACCESSORIES

Suspension

Linear Joint



Corner Joint 2



Corner Joint 3



Corner Joint 4



Vertical

Corner Joint 2



SURFACE PROFILES

The Glowing Track Surface Remote Driver



L: 0,6 / 1,2 / 1,8 / 2,2 m

The Glowing Track Surface Integrated Driver



L: 1,2 / 1,8 / 2,2 m

Surface Remote Driver

Linear Joint



Corner Joint 2



Corner Joint 3



Corner Joint 4



Surface Integrated Driver

Linear Joint



Corner Joint 2



Corner Joint 3



Corner Joint 4



Fixed ceiling kit



3 SELECT POWER SUPPLY

Suspension



Remote Power Supply Kit



Surface Power Supply Kit



Recessed Power Supply Kit

Surface Remote Driver & Vertical
Remote Installation Driver



60W - 24V



120W - 24V

Surface Driver Integrated
Power Supply Included

4 SELECT A LIGHT MODULE
AND CONTROL OPTION

No DIM / DALI

Multi Spot Mini



S/M/F

Light Shadow Spot 30

Light Shadow Spot 45



S/M/F/WF



S/M/F

No DIM / DALI / Casambi

Find Me 0

Find Me 1

Find Me 2



S/M



S/M



S/M/F

Atom 90


Atom 120



S/M

The Glowing Track Suspension

Light Source: Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90
 L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90 / 4236 lm - 2700K/CRI 90 / 4452 lm - 3000K/CRI 90
 L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90 / 5648 lm - 2700K/CRI 90 / 5936 lm - 3000K/CRI 90



Abgehängtes Beleuchtungssystem, das Ambientebeleuchtung mit einer Schiene kombiniert, die die Installation einer breiten Auswahl an Projektoren und Akzentbeleuchtungsmodulen ermöglicht. Erhältlich in drei Längen (1200 mm, 1800 mm und 2400 mm). Treiber nicht enthalten (Zubehörsatz für externen oder oberflächenmontierten Treiber).
 Verfügbare Leistung auf der Schiene:
 1200mm / 1800mm: 79W
 2400mm: 70W

Suspended lighting system that combines ambient lighting with a track that allows the installation of a wide range of projectors and accent lighting modules. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver not included (Accessory kit for remote or surface driver).

Available power on the track:
 1200mm / 1800mm: 79W
 2400mm: 70W

2200K


L: 1200 mm

Dali

	05.4600.40.DA	930,00 €
	05.4600.14.DA	930,00 €
	05.4600.ER.DA	1.095,00 €
	05.4600.ES.DA	1.095,00 €

Casambi

	05.4600.40.CB	980,00 €
	05.4600.14.CB	980,00 €
	05.4600.ER.CB	1.150,00 €
	05.4600.ES.CB	1.150,00 €

Luminous flux luminaire
1523 lm**2700K**


L: 1200 mm

Dali

	05.4500.40.DA	930,00 €
	05.4500.14.DA	930,00 €
	05.4500.ER.DA	1.095,00 €
	05.4500.ES.DA	1.095,00 €

Casambi

	05.4500.40.CB	980,00 €
	05.4500.14.CB	980,00 €
	05.4500.ER.CB	1.150,00 €
	05.4500.ES.CB	1.150,00 €

Luminous flux luminaire
1746 lm


L: 1800 mm

Dali

	05.4602.40.DA	1.170,00 €
	05.4602.14.DA	1.170,00 €
	05.4602.ER.DA	1.375,00 €
	05.4602.ES.DA	1.375,00 €

Casambi

	05.4602.40.CB	1.235,00 €
	05.4602.14.CB	1.235,00 €
	05.4602.ER.CB	1.450,00 €
	05.4602.ES.CB	1.450,00 €

Luminous flux luminaire
2285 lm


L: 1800 mm

Dali

	05.4502.40.DA	1.170,00 €
	05.4502.14.DA	1.170,00 €
	05.4502.ER.DA	1.375,00 €
	05.4502.ES.DA	1.375,00 €

Casambi

	05.4502.40.CB	1.235,00 €
	05.4502.14.CB	1.235,00 €
	05.4502.ER.CB	1.450,00 €
	05.4502.ES.CB	1.450,00 €

Luminous flux luminaire
2619 lm


L: 2400 mm

Dali

	05.4604.40.DA	1.440,00 €
	05.4604.14.DA	1.440,00 €
	05.4604.ER.DA	1.695,00 €
	05.4604.ES.DA	1.695,00 €

Casambi

	05.4604.40.CB	1.515,00 €
	05.4604.14.CB	1.515,00 €
	05.4604.ER.CB	1.785,00 €
	05.4604.ES.CB	1.785,00 €

Luminous flux luminaire
3047 lm


L: 2400 mm

Dali

	05.4504.40.DA	1.440,00 €
	05.4504.14.DA	1.440,00 €
	05.4504.ER.DA	1.695,00 €
	05.4504.ES.DA	1.695,00 €

Casambi

	05.4504.40.CB	1.515,00 €
	05.4504.14.CB	1.515,00 €
	05.4504.ER.CB	1.785,00 €
	05.4504.ES.CB	1.785,00 €

Luminous flux luminaire
3492 lm**3000K**


L: 1200 mm

Dali

	05.4501.40.DA	930,00 €
	05.4501.14.DA	930,00 €
	05.4501.ER.DA	1.095,00 €
	05.4501.ES.DA	1.095,00 €

Casambi

	05.4501.40.CB	980,00 €
	05.4501.14.CB	980,00 €
	05.4501.ER.CB	1.150,00 €
	05.4501.ES.CB	1.150,00 €

Luminous flux luminaire
1834 lm**3000K**


L: 2400 mm

Dali

	05.4505.40.DA	1.440,00 €
	05.4505.14.DA	1.440,00 €
	05.4505.ER.DA	1.695,00 €
	05.4505.ES.DA	1.695,00 €

Casambi

	05.4505.40.CB	1.515,00 €
	05.4505.14.CB	1.515,00 €
	05.4505.ER.CB	1.785,00 €
	05.4505.ES.CB	1.785,00 €

Luminous flux luminaire
3670 lm


L: 1800 mm

Dali

	05.4503.40.DA	1.170,00 €
	05.4503.14.DA	1.170,00 €
	05.4503.ER.DA	1.375,00 €
	05.4503.ES.DA	1.375,00 €

Casambi


	05.4503.40.CB	1.235,00 €
	05.4503.14.CB	1.235,00 €
	05.4503.ER.CB	1.450,00 €
	05.4503.ES.CB	1.450,00 €

Luminous flux luminaire
2752 lm

THE GLOWING TRACK – PROFILES

The Glowing Track 360 Suspension

Light Source: Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90
 L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90 / 4236 lm - 2700K/CRI 90 / 4452 lm - 3000K/CRI 90
 L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90 / 5648 lm - 2700K/CRI 90 / 5936 lm - 3000K/CRI 90



GWT
850°

IP
20



360°-Abgehängtes
 Ambientebeleuchtungssystem
 mit gleichmäßiger Lichtverteilung.
 Erhältlich in drei Längen (1200
 mm, 1800 mm und 2400
 mm). Treiber nicht enthalten
 (Zubehörsatz für externen oder
 oberflächenmontierten Treiber).


360° suspended ambient lighting
 system that provides uniform light
 distribution. Available in three
 lengths (1200 mm, 1800 mm, and
 2400 mm). Driver not included
 (Accessory kit for remote or surface
 driver).

2200K

L: 1200 mm

Dali

	05.4650.40.DA	785,00 €
	05.4650.14.DA	785,00 €
	05.4650.ER.DA	920,00 €
	05.4650.ES.DA	920,00 €
	Casambi	
	05.4650.40.CB	825,00 €
	05.4650.14.CB	825,00 €
	05.4650.ER.CB	970,00 €
	05.4650.ES.CB	970,00 €




2700K

L: 1200 mm

Dali


	05.4550.40.DA	785,00 €
	05.4550.14.DA	785,00 €
	05.4550.ER.DA	920,00 €
	05.4550.ES.DA	920,00 €
	Casambi	
	05.4550.40.CB	825,00 €
	05.4550.14.CB	825,00 €
	05.4550.ER.CB	970,00 €
	05.4550.ES.CB	970,00 €



L: 1800 mm

Dali


	05.4652.40.DA	985,00 €
	05.4652.14.DA	985,00 €
	05.4652.ER.DA	1.160,00 €
	05.4652.ES.DA	1.160,00 €
	Casambi	
	05.4652.40.CB	1.040,00 €
	05.4652.14.CB	1.040,00 €
	05.4652.ER.CB	1.220,00 €
	05.4652.ES.CB	1.220,00 €



L: 1800 mm

Dali


	05.4552.40.DA	985,00 €
	05.4552.14.DA	985,00 €
	05.4552.ER.DA	1.160,00 €
	05.4552.ES.DA	1.160,00 €
	Casambi	
	05.4552.40.CB	1.040,00 €
	05.4552.14.CB	1.040,00 €
	05.4552.ER.CB	1.220,00 €
	05.4552.ES.CB	1.220,00 €



L: 2400 mm

Dali


	05.4654.40.DA	1.215,00 €
	05.4654.14.DA	1.215,00 €
	05.4654.ER.DA	1.425,00 €
	05.4654.ES.DA	1.425,00 €
	Casambi	
	05.4654.40.CB	1.275,00 €
	05.4654.14.CB	1.275,00 €
	05.4654.ER.CB	1.505,00 €
	05.4654.ES.CB	1.505,00 €



L: 2400 mm

Dali

	05.4554.40.DA	1.215,00 €
	05.4554.14.DA	1.215,00 €
	05.4554.ER.DA	1.425,00 €
	05.4554.ES.DA	1.425,00 €
	Casambi	
	05.4554.40.CB	1.275,00 €
	05.4554.14.CB	1.275,00 €
	05.4554.ER.CB	1.505,00 €
	05.4554.ES.CB	1.505,00 €




3000K

L: 1200 mm

Dali

	05.4551.40.DA	785,00 €
	05.4551.14.DA	785,00 €
	05.4551.ER.DA	920,00 €
	05.4551.ES.DA	920,00 €
	Casambi	
	05.4551.40.CB	825,00 €
	05.4551.14.CB	825,00 €
	05.4551.ER.CB	970,00 €
	05.4551.ES.CB	970,00 €




3000K

L: 2400 mm

Dali


	05.4555.40.DA	1.215,00 €
	05.4555.14.DA	1.215,00 €
	05.4555.ER.DA	1.425,00 €
	05.4555.ES.DA	1.425,00 €
	Casambi	
	05.4555.40.CB	1.275,00 €
	05.4555.14.CB	1.275,00 €
	05.4555.ER.CB	1.505,00 €
	05.4555.ES.CB	1.505,00 €




L: 1800 mm

Dali

	05.4553.40.DA	985,00 €
	05.4553.14.DA	985,00 €
	05.4553.ER.DA	1.160,00 €
	05.4553.ES.DA	1.160,00 €
	Casambi	
	05.4553.40.CB	1.040,00 €
	05.4553.14.CB	1.040,00 €
	05.4553.ER.CB	1.220,00 €
	05.4553.ES.CB	1.220,00 €



The Glowing Track Blind Suspension



Abgehängte, elektrifizierte Schiene, die für maximale Vielseitigkeit konzipiert ist und die Installation einer breiten Auswahl an Projektoren und Akzentbeleuchtungsmodulen ermöglicht. Erhältlich in drei Längen (1200 mm, 1800 mm und 2400 mm). Treiber nicht enthalten (Zubehörset für externen oder oberflächenmontierten Treiber).
Verfügbare Leistung auf der Schiene:
1200mm / 1800mm: 79W
2400mm: 70W

Suspended electrified track designed for maximum versatility, allowing the installation of a wide range of projectors and accent lighting modules. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver not included (Accessory kit for remote or surface driver).
Available power on the track:
1200mm / 1800mm: 79W
2400mm: 70W

L: 1200 mm

Dimmable

	06.2660.40	555,00 €
	06.2660.14	555,00 €
	06.2660.ER	650,00 €
	06.2660.ES	650,00 €

Non Dimmable

	06.2661.40	525,00 €
	06.2661.14	525,00 €
	06.2661.ER	620,00 €
	06.2661.ES	620,00 €

L: 1800 mm

Dimmable

	06.2662.40	695,00 €
	06.2662.14	695,00 €
	06.2662.ER	820,00 €
	06.2662.ES	820,00 €

Non Dimmable

	06.2663.40	660,00 €
	06.2663.14	660,00 €
	06.2663.ER	780,00 €
	06.2663.ES	780,00 €

L: 2400 mm

Dimmable

	06.2664.40	855,00 €
	06.2664.14	855,00 €
	06.2664.ER	1.010,00 €
	06.2664.ES	1.010,00 €

Non Dimmable

	06.2665.40	815,00 €
	06.2665.14	815,00 €
	06.2665.ER	955,00 €
	06.2665.ES	955,00 €


SUSPENSION INSTALLATION

Zubehör / Accessories

Netzteilsatz für Remotemontage / Remote Power Supply Kit

Zubehörsatz für Fernsteuerung.
Treiber im Lieferumfang enthalten.

Accessory kit for remote driver.
Driver Included.




120W		150W	
	06.0501.40		06.0508.40
	06.0501.14		06.0508.14
	06.0501.ER		06.0508.ER
	06.0501.ES		06.0508.ES
	75,00 €		90,00 €
	75,00 €		90,00 €
	85,00 €		100,00 €
	85,00 €		100,00 €

Netzteilsatz für Oberflächenmontage / Surface Power Supply Kit

Zubehörsatz für Treiber zur
Oberflächenmontage. Treiber im
Lieferumfang enthalten. 150W.

Accessory kit for surface driver.
Driver Included. 150W.

L: 500 mm		L: 700 mm		L: 900 mm	
	06.0502.40		06.0503.40		06.0504.40
	06.0502.14		06.0503.14		06.0504.14
	06.0502.ER		06.0503.ER		06.0504.ER
	06.0502.ES		06.0503.ES		06.0504.ES
	235,00 €		295,00 €		360,00 €
	235,00 €		295,00 €		360,00 €
	275,00 €		350,00 €		425,00 €
	275,00 €		350,00 €		425,00 €





Netzteilsatz für Einbaumontage / Recessed Power Supply Kit

Zubehörsatz für Treiber zur
Einbaumontage. Treiber im
Lieferumfang enthalten. 150W.

Accessory kit for recessed driver.
Driver Included. 150W.

L: 500 mm		L: 700 mm		L: 900 mm	
	06.0505.40		06.0506.40		06.0507.40
	06.0505.14		06.0506.14		06.0507.14
	06.0505.ER		06.0506.ER		06.0507.ER
	06.0505.ES		06.0506.ES		06.0507.ES
	335,00 €		420,00 €		520,00 €
	335,00 €		420,00 €		520,00 €
	395,00 €		495,00 €		610,00 €
	395,00 €		495,00 €		610,00 €



Weiss
White

Schwarz
Black

Gebürsteter Stahl
Brushed Steel

Gebürstete Bronze
Brushed Bronze

Remote



Surface




Recessed




THE GLOWING TRACK – PROFILES

SUSPENSION INSTALLATION

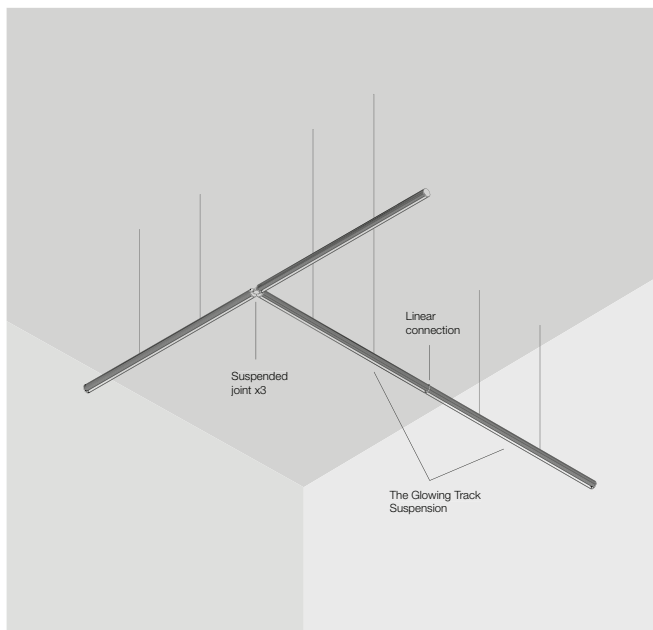

SURFACE REMOTE DRIVER INSTALLATION

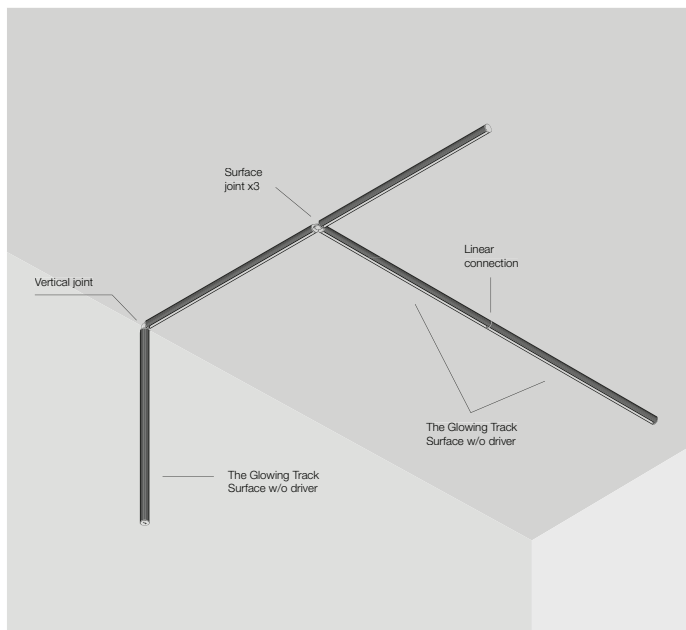

Zubehör / Accessories

Lineare Verbindung

Lineare Verbindung zur Verbindung von Komponenten in einer geraden Linie.

Linear Joint

Linear connection used to join components in a straight line.




08.1205.40	25,00 €
08.1205.14	25,00 €
08.1205.ER	30,00 €
08.1205.ES	30,00 €

Eckverbindung 2

90°-Eckverbinder zur Verbindung von Komponenten in horizontaler und vertikaler Ebene.

Corner Joint 2

90° corner connector used to join components in the horizontal and vertical plane.




08.1206.40	95,00 €
08.1206.14	95,00 €
08.1206.ER	115,00 €
08.1206.ES	115,00 €

Eckverbindung 3

Verbinder zur Verbindung von drei Komponenten im rechten Winkel.

Corner Joint 3

Connector used to join three components at right angles




08.1207.40	130,00 €
08.1207.14	130,00 €
08.1207.ER	155,00 €
08.1207.ES	155,00 €

Eckverbindung 4

Verbinder zur Verbindung von vier Komponenten im rechten Winkel.

Corner Joint 4

Connector used to join four components at right angles.



08.1208.40	165,00 €
08.1208.14	165,00 €
08.1208.ER	240,00 €
08.1208.ES	240,00 €

Aufputz-Halterungs-Kit.

Ceiling Fixing Kit




08.0615.00 24,00 €

Profile (mm)	Fixation points	Ceiling Kit to order
600	2	1
1200	3	2
1800	4	2
2400	4	2

THE GLOWING TRACK – PROFILES

The Glowing Track Surface Remote Driver

Light Source: Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90
 L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90 / 4236 lm - 2700K/CRI 90 / 4452 lm - 3000K/CRI 90
 L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90 / 5648 lm - 2700K/CRI 90 / 5936 lm - 3000K/CRI 90



GWT
850°

IP
20



Oberflächenmontiertes Beleuchtungssystem, das Ambientebeleuchtung mit einer Schiene kombiniert und die Installation einer breiten Auswahl an Projektoren und Akzentbeleuchtungsmodulen ermöglicht. Erhältlich in drei Längen (1200 mm, 1800 mm und 2400 mm). Treiber nicht enthalten.
 Verfügbare Leistung auf der Schiene:
 1200mm / 1800mm: 79W
 2400mm: 70W

Surface lighting system that combines ambient lighting with a track that allows the installation of a wide range of projectors and accent lighting modules. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver not included. Available power on the track: 1200mm / 1800mm: 79W 2400mm: 70W

Empfohlene Netzgeräte / Recommended power supply*:

Non Dimmable 24V 120W 60.7783


* Siehe Treiberkapitel / Refer to the Drivers chapter

2200K

L: 1200 mm

Dali


	05.4620.40.DA	850,00 €
	05.4620.14.DA	850,00 €
	05.4620.ER.DA	995,00 €
	05.4620.ES.DA	995,00 €
	Casambi	
	05.4620.40.CB	895,00 €
	05.4620.14.CB	895,00 €
	05.4620.ER.CB	1.050,00 €
	05.4620.ES.CB	1.050,00 €



L: 1800 mm

Dali


	05.4622.40.DA	1.065,00 €
	05.4622.14.DA	1.065,00 €
	05.4622.ER.DA	1.255,00 €
	05.4622.ES.DA	1.255,00 €
	Casambi	
	05.4622.40.CB	1.125,00 €
	05.4622.14.CB	1.125,00 €
	05.4622.ER.CB	1.325,00 €
	05.4622.ES.CB	1.325,00 €



L: 2400 mm

Dali

	05.4624.40.DA	1.330,00 €
	05.4624.14.DA	1.330,00 €
	05.4624.ER.DA	1.565,00 €
	05.4624.ES.DA	1.565,00 €
	Casambi	
	05.4624.40.CB	1.400,00 €
	05.4624.14.CB	1.400,00 €
	05.4624.ER.CB	1.650,00 €
	05.4624.ES.CB	1.650,00 €




3000K

L: 1200 mm

Dali


	05.4521.40.DA	850,00 €
	05.4521.14.DA	850,00 €
	05.4521.ER.DA	995,00 €
	05.4521.ES.DA	995,00 €
	Casambi	
	05.4521.40.CB	895,00 €
	05.4521.14.CB	895,00 €
	05.4521.ER.CB	1.050,00 €
	05.4521.ES.CB	1.050,00 €



L: 1800 mm

Dali

	05.4523.40.DA	1.065,00 €
	05.4523.14.DA	1.065,00 €
	05.4523.ER.DA	1.255,00 €
	05.4523.ES.DA	1.255,00 €
	Casambi	
	05.4523.40.CB	1.125,00 €
	05.4523.14.CB	1.125,00 €
	05.4523.ER.CB	1.325,00 €
	05.4523.ES.CB	1.325,00 €




2700K

L: 1200 mm

Dali


	05.4520.40.DA	850,00 €
	05.4520.14.DA	850,00 €
	05.4520.ER.DA	995,00 €
	05.4520.ES.DA	995,00 €
	Casambi	
	05.4520.40.CB	895,00 €
	05.4520.14.CB	895,00 €
	05.4520.ER.CB	1.050,00 €
	05.4520.ES.CB	1.050,00 €



L: 1800 mm

Dali


	05.4522.40.DA	1.065,00 €
	05.4522.14.DA	1.065,00 €
	05.4522.ER.DA	1.255,00 €
	05.4522.ES.DA	1.255,00 €
	Casambi	
	05.4522.40.CB	1.125,00 €
	05.4522.14.CB	1.125,00 €
	05.4522.ER.CB	1.325,00 €
	05.4522.ES.CB	1.325,00 €



L: 2400 mm

Dali

	05.4524.40.DA	1.330,00 €
	05.4524.14.DA	1.330,00 €
	05.4524.ER.DA	1.565,00 €
	05.4524.ES.DA	1.565,00 €
	Casambi	
	05.4524.40.CB	1.400,00 €
	05.4524.14.CB	1.400,00 €
	05.4524.ER.CB	1.650,00 €
	05.4524.ES.CB	1.650,00 €




3000K

L: 2400 mm

Dali

	05.4525.40.DA	1.330,00 €
	05.4525.14.DA	1.330,00 €
	05.4525.ER.DA	1.565,00 €
	05.4525.ES.DA	1.565,00 €
	Casambi	
	05.4525.40.CB	1.400,00 €
	05.4525.14.CB	1.400,00 €
	05.4525.ER.CB	1.650,00 €
	05.4525.ES.CB	1.650,00 €



The Glowing Track 360 Surface Remote Driver

Light Source: Top LED - L: 600 mm - 12,4W - 1232 lm - 2200K/CRI 90 / 1412 lm - 2700K/CRI 90 / 1484 lm - 3000K/CRI 90
 L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90
 L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90 / 4236 lm - 2700K/CRI 90 / 4452 lm - 3000K/CRI 90
 L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90 / 5648 lm - 2700K/CRI 90 / 5936 lm - 3000K/CRI 90



360° Oberflächen-Ambientebeleuchtungssystem, das eine gleichmäßige Lichtverteilung bietet. Erhältlich in vier Längen (600 mm, 1200 mm, 1800 mm und 2400 mm). Treiber nicht enthalten.

360° surface ambient lighting system that provides uniform light distribution. Available in four lengths (600 mm, 1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver not included.

Empfohlene Netzgeräte / Recommended power supply*:

Non Dimmable 24V 60W 60.9427A


* Siehe Treiberkapitel / Refer to the Drivers chapter

2200K

L: 600 mm

Casambi


	05.4695.40.CB	595,00 €
	05.4695.14.CB	595,00 €
	05.4695.ER.CB	695,00 €
	05.4695.ES.CB	695,00 €



L: 1200 mm

Dali

	05.4670.40.DA	705,00 €
	05.4670.14.DA	705,00 €
	05.4670.ER.DA	830,00 €
	05.4670.ES.DA	830,00 €



Casambi


	05.4670.40.CB	745,00 €
	05.4670.14.CB	745,00 €
	05.4670.ER.CB	875,00 €
	05.4670.ES.CB	875,00 €



L: 1800 mm

Dali

	05.4672.40.DA	890,00 €
	05.4672.14.DA	890,00 €
	05.4672.ER.DA	1.050,00 €
	05.4672.ES.DA	1.050,00 €



Casambi


	05.4672.40.CB	935,00 €
	05.4672.14.CB	935,00 €
	05.4672.ER.CB	1.105,00 €
	05.4672.ES.CB	1.105,00 €



L: 2400 mm

Dali

	05.4674.40.DA	1.110,00 €
	05.4674.14.DA	1.110,00 €
	05.4674.ER.DA	1.305,00 €
	05.4674.ES.DA	1.305,00 €



Casambi


	05.4674.40.CB	1.165,00 €
	05.4674.14.CB	1.165,00 €
	05.4674.ER.CB	1.375,00 €
	05.4674.ES.CB	1.375,00 €

**2700K**

L: 600 mm

Casambi


	05.4595.40.CB	595,00 €
	05.4595.14.CB	595,00 €
	05.4595.ER.CB	695,00 €
	05.4595.ES.CB	695,00 €



L: 1200 mm

Dali

	05.4570.40.DA	705,00 €
	05.4570.14.DA	705,00 €
	05.4570.ER.DA	830,00 €
	05.4570.ES.DA	830,00 €



Casambi


	05.4570.40.CB	745,00 €
	05.4570.14.CB	745,00 €
	05.4570.ER.CB	875,00 €
	05.4570.ES.CB	875,00 €



L: 1800 mm

Dali

	05.4572.40.DA	890,00 €
	05.4572.14.DA	890,00 €
	05.4572.ER.DA	1.050,00 €
	05.4572.ES.DA	1.050,00 €



Casambi


	05.4572.40.CB	935,00 €
	05.4572.14.CB	935,00 €
	05.4572.ER.CB	1.105,00 €
	05.4572.ES.CB	1.105,00 €



L: 2400 mm

Dali

	05.4574.40.DA	1.110,00 €
	05.4574.14.DA	1.110,00 €
	05.4574.ER.DA	1.305,00 €
	05.4574.ES.DA	1.305,00 €



Casambi

	05.4574.40.CB	1.165,00 €
	05.4574.14.CB	1.165,00 €
	05.4574.ER.CB	1.375,00 €
	05.4574.ES.CB	1.375,00 €




3000K

L: 600 mm

Casambi


	05.4596.40.CB	595,00 €
	05.4596.14.CB	595,00 €
	05.4596.ER.CB	695,00 €
	05.4596.ES.CB	695,00 €

Luminous flux luminaire
1065 lm

L: 1200 mm

Dali

	05.4571.40.DA	705,00 €
	05.4571.14.DA	705,00 €
	05.4571.ER.DA	830,00 €
	05.4571.ES.DA	830,00 €

Luminous flux luminaire
2130 lm


Casambi

	05.4571.40.CB	745,00 €
	05.4571.14.CB	745,00 €
	05.4571.ER.CB	875,00 €
	05.4571.ES.CB	875,00 €

L: 1800 mm

Dali

	05.4573.40.DA	890,00 €
	05.4573.14.DA	890,00 €
	05.4573.ER.DA	1.050,00 €
	05.4573.ES.DA	1.050,00 €

Luminous flux luminaire
3195 lm


Casambi

	05.4573.40.CB	935,00 €
	05.4573.14.CB	935,00 €
	05.4573.ER.CB	1.105,00 €
	05.4573.ES.CB	1.105,00 €

L: 2400 mm

Dali


	05.4575.40.DA	1.110,00 €
	05.4575.14.DA	1.110,00 €
	05.4575.ER.DA	1.305,00 €
	05.4575.ES.DA	1.305,00 €

Luminous flux luminaire
4260 lm

Casambi

	05.4575.40.CB	1.165,00 €
	05.4575.14.CB	1.165,00 €
	05.4575.ER.CB	1.375,00 €
	05.4575.ES.CB	1.375,00 €

The Glowing Track Blind Surface Remote Driver

GWT
850°IP
20

LED INCL

1 - 100%



Oberflächenmontierte, elektrifizierte Schiene, die für maximale Vielseitigkeit konzipiert ist und die Installation einer breiten Auswahl an Projektoren und Akzentbeleuchtungsmodulen ermöglicht. Erhältlich in drei Längen (1200 mm, 1800 mm und 2400 mm). Treiber nicht enthalten. Verfügbare Leistung auf der Schiene:

1200mm / 1800mm: 79W
2400mm: 70W

Surface electrified track designed for maximum versatility, allowing the installation of a wide range of projectors and accent lighting modules. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver not included. Available power on the track:

1200mm / 1800mm: 79W
2400mm: 70W

Empfohlene Netzgeräte / Recommended power supply*:

	60W	120W
Non Dimmable 24V	60.9427A	60.7783

* Siehe Treiberkapitel / Refer to the Drivers chapter

L: 1200 mm

Dimmable

	06.2672.40	480,00 €
	06.2672.14	480,00 €
	06.2672.ER	565,00 €
	06.2672.ES	565,00 €

Non Dimmable

	06.2673.40	455,00 €
	06.2673.14	455,00 €
	06.2673.ER	535,00 €
	06.2673.ES	535,00 €

L: 1800 mm

Dimmable

	06.2674.40	605,00 €
	06.2674.14	605,00 €
	06.2674.ER	710,00 €
	06.2674.ES	710,00 €

Non Dimmable

	06.2675.40	575,00 €
	06.2675.14	575,00 €
	06.2675.ER	675,00 €
	06.2675.ES	675,00 €

L: 2400 mm

Dimmable

	06.2676.40	755,00 €
	06.2676.14	755,00 €
	06.2676.ER	885,00 €
	06.2676.ES	885,00 €


Non Dimmable

	06.2677.40	715,00 €
	06.2677.14	715,00 €
	06.2677.ER	845,00 €
	06.2677.ES	845,00 €

THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

The Glowing Track Surface + Wall PSU

Light Source: Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90



GWT
850°

IP
20



LED INCL

1 - 100%



Oberflächenbeleuchtungssystem, das Umgebungslicht mit einer Schiene kombiniert, die die Installation einer Vielzahl von Projektoren und Akzentbeleuchtungsmodulen ermöglicht. Erhältlich in 1200 mm. Treiber und Stecker inklusive. Wird mit 3 Steckertypen geliefert: EU, UK und USA. Verfügbare Leistung auf der Schiene: 1200mm: 79W

Surface lighting system that combines ambient lighting with a track that allows the installation of a wide range of projectors and accent lighting modules. Available in 1200 mm. Driver and plug included. Supplied with 3 plug types: EU, UK, and USA.


Available power on the track:
1200mm: 79W

2200K

L: 1200 mm

Casambi

	05.4690.40.CB	995,00 €
	05.4690.14.CB	995,00 €
	05.4690.ER.CB	1.175,00 €
	05.4690.ES.CB	1.175,00 €




Luminous flux luminaire
1523 lm

2700K

L: 1200 mm

Casambi

	05.4590.40.CB	995,00 €
	05.4590.14.CB	995,00 €
	05.4590.ER.CB	1.175,00 €
	05.4590.ES.CB	1.175,00 €




Luminous flux luminaire
1746 lm

3000K

L: 1200 mm

Casambi


	05.4591.40.CB	995,00 €
	05.4591.14.CB	995,00 €
	05.4591.ER.CB	1.175,00 €
	05.4591.ES.CB	1.175,00 €



Luminous flux luminaire
1834 lm

The Glowing Track 360 Surface + Wall PSU

Light Source: Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90



GWT
850°

IP
20



LED INCL

1 - 100%



360° Oberflächen-Ambientebeleuchtungssystem, das eine gleichmäßige Lichtverteilung bietet. Erhältlich in 1200 mm. Treiber nicht enthalten. Treiber und Stecker inklusive. Wird mit 3 Steckertypen geliefert: EU, UK und USA.


360° surface ambient lighting system that provides uniform light distribution. Available in 1200 mm. Driver not included. Driver and plug included. Supplied with 3 plug types: EU, UK, and USA.

2200K

L: 1200 mm

Casambi

	05.4692.40.CB	835,00 €
	05.4692.14.CB	835,00 €
	05.4692.ER.CB	985,00 €
	05.4692.ES.CB	985,00 €




Luminous flux luminaire
1768 lm

2700K

L: 1200 mm

Casambi

	05.4592.40.CB	835,00 €
	05.4592.14.CB	835,00 €
	05.4592.ER.CB	985,00 €
	05.4592.ES.CB	985,00 €




Luminous flux luminaire
2026 lm

3000K

L: 1200 mm

Casambi


	05.4593.40.CB	835,00 €
	05.4593.14.CB	835,00 €
	05.4593.ER.CB	985,00 €
	05.4593.ES.CB	985,00 €



Luminous flux luminaire
2130 lm

The Glowing Track Surface Integrated Driver

Light Source: Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90
 L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90 / 4236 lm - 2700K/CRI 90 / 4452 lm - 3000K/CRI 90
 L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90 / 5648 lm - 2700K/CRI 90 / 5936 lm - 3000K/CRI 90



Oberflächenmontiertes Beleuchtungssystem, das Ambientebeleuchtung mit einer Schiene kombiniert und die Installation einer breiten Auswahl an Projektoren und Akzentbeleuchtungsmodulen ermöglicht. Erhältlich in drei Längen (1200 mm, 1800 mm und 2400 mm). Treiber enthalten.
 Verfügbare Leistung auf der Schiene:
 1200mm / 1800mm: 79W
 2400mm: 70W

Surface lighting system that combines ambient lighting with a track that allows the installation of a wide range of projectors and accent lighting modules. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver included.
 Available power on the track:
 1200mm / 1800mm: 79W
 2400mm: 70W

2200K


L: 1200 mm

Dali

	05.4610.40.DA	1.050,00 €
	05.4610.14.DA	1.050,00 €
	05.4610.ER.DA	1.235,00 €
	05.4610.ES.DA	1.235,00 €

Casambi

	05.4610.40.CB	1.105,00 €
	05.4610.14.CB	1.105,00 €
	05.4610.ER.CB	1.300,00 €
	05.4610.ES.CB	1.300,00 €

**2700K**


L: 1200 mm

Dali

	05.4510.40.DA	1.050,00 €
	05.4510.14.DA	1.050,00 €
	05.4510.ER.DA	1.235,00 €
	05.4510.ES.DA	1.235,00 €

Casambi

	05.4510.40.CB	1.105,00 €
	05.4510.14.CB	1.105,00 €
	05.4510.ER.CB	1.300,00 €
	05.4510.ES.CB	1.300,00 €




L: 1800 mm

Dali

	05.4612.40.DA	1.320,00 €
	05.4612.14.DA	1.320,00 €
	05.4612.ER.DA	1.555,00 €
	05.4612.ES.DA	1.555,00 €

Casambi

	05.4612.40.CB	1.390,00 €
	05.4612.14.CB	1.390,00 €
	05.4612.ER.CB	1.635,00 €
	05.4612.ES.CB	1.635,00 €




L: 1800 mm

Dali

	05.4512.40.DA	1.320,00 €
	05.4512.14.DA	1.320,00 €
	05.4512.ER.DA	1.555,00 €
	05.4512.ES.DA	1.555,00 €

Casambi

	05.4512.40.CB	1.390,00 €
	05.4512.14.CB	1.390,00 €
	05.4512.ER.CB	1.635,00 €
	05.4512.ES.CB	1.635,00 €




L: 2400 mm

Dali

	05.4614.40.DA	1.625,00 €
	05.4614.14.DA	1.625,00 €
	05.4614.ER.DA	1.915,00 €
	05.4614.ES.DA	1.915,00 €

Casambi

	05.4614.40.CB	1.710,00 €
	05.4614.14.CB	1.710,00 €
	05.4614.ER.CB	2.015,00 €
	05.4614.ES.CB	2.015,00 €




L: 2400 mm

Dali

	05.4514.40.DA	1.625,00 €
	05.4514.14.DA	1.625,00 €
	05.4514.ER.DA	1.915,00 €
	05.4514.ES.DA	1.915,00 €

Casambi

	05.4514.40.CB	1.710,00 €
	05.4514.14.CB	1.710,00 €
	05.4514.ER.CB	2.015,00 €
	05.4514.ES.CB	2.015,00 €

**3000K**


L: 1200 mm

Dali

	05.4511.40.DA	1.050,00 €
	05.4511.14.DA	1.050,00 €
	05.4511.ER.DA	1.235,00 €
	05.4511.ES.DA	1.235,00 €

Casambi

	05.4511.40.CB	1.105,00 €
	05.4511.14.CB	1.105,00 €
	05.4511.ER.CB	1.300,00 €
	05.4511.ES.CB	1.300,00 €

**3000K**


L: 2400 mm

Dali

	05.4515.40.DA	1.625,00 €
	05.4515.14.DA	1.625,00 €
	05.4515.ER.DA	1.915,00 €
	05.4515.ES.DA	1.915,00 €

Casambi

	05.4515.40.CB	1.710,00 €
	05.4515.14.CB	1.710,00 €
	05.4515.ER.CB	2.015,00 €
	05.4515.ES.CB	2.015,00 €




L: 1800 mm

Dali

	05.4513.40.DA	1.320,00 €
	05.4513.14.DA	1.320,00 €
	05.4513.ER.DA	1.555,00 €
	05.4513.ES.DA	1.555,00 €

Casambi



	05.4513.40.CB	1.390,00 €
	05.4513.14.CB	1.390,00 €
	05.4513.ER.CB	1.635,00 €
	05.4513.ES.CB	1.635,00 €



THE GLOWING TRACK – PROFILES

The Glowing Track 360 Surface Integrated Driver

Light Source: Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90
 L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90 / 4236 lm - 2700K/CRI 90 / 4452 lm - 3000K/CRI 90
 L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90 / 5648 lm - 2700K/CRI 90 / 5936 lm - 3000K/CRI 90

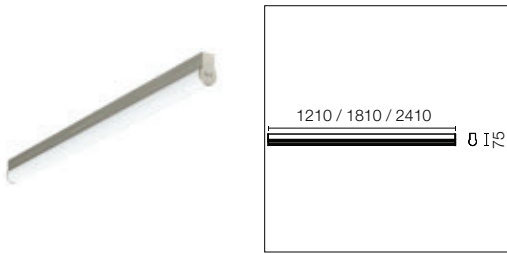

360°-Oberflächen-
 Ambientebeleuchtungssystem
 mit gleichmäßiger Lichtverteilung.
 Erhältlich in drei Längen (1200 mm,
 1800 mm und 2400 mm). Treiber
 enthalten.

360° surface ambient lighting
 system that provides uniform light
 distribution. Available in three
 lengths (1200 mm, 1800 mm, and
 2400 mm). Driver included.

2200K


L: 1200 mm

Dali

	05.4660.40.DA	905,00 €
	05.4660.14.DA	905,00 €
	05.4660.ER.DA	1.070,00 €
	05.4660.ES.DA	1.070,00 €

Casambi

	05.4660.40.CB	955,00 €
	05.4660.14.CB	955,00 €
	05.4660.ER.CB	1.125,00 €
	05.4660.ES.CB	1.125,00 €



2700K


L: 1200 mm

Dali

	05.4560.40.DA	905,00 €
	05.4560.14.DA	905,00 €
	05.4560.ER.DA	1.070,00 €
	05.4560.ES.DA	1.070,00 €

Casambi

	05.4560.40.CB	955,00 €
	05.4560.14.CB	955,00 €
	05.4560.ER.CB	1.125,00 €
	05.4560.ES.CB	1.125,00 €




L: 1800 mm

Dali

	05.4662.40.DA	1.145,00 €
	05.4662.14.DA	1.145,00 €
	05.4662.ER.DA	1.350,00 €
	05.4662.ES.DA	1.350,00 €

Casambi

	05.4662.40.CB	1.205,00 €
	05.4662.14.CB	1.205,00 €
	05.4662.ER.CB	1.415,00 €
	05.4662.ES.CB	1.415,00 €




L: 1800 mm

Dali

	05.4562.40.DA	1.145,00 €
	05.4562.14.DA	1.145,00 €
	05.4562.ER.DA	1.350,00 €
	05.4562.ES.DA	1.350,00 €

Casambi

	05.4562.40.CB	1.205,00 €
	05.4562.14.CB	1.205,00 €
	05.4562.ER.CB	1.415,00 €
	05.4562.ES.CB	1.415,00 €




L: 2400 mm

Dali

	05.4664.40.DA	1.410,00 €
	05.4664.14.DA	1.410,00 €
	05.4664.ER.DA	1.655,00 €
	05.4664.ES.DA	1.655,00 €

Casambi

	05.4664.40.CB	1.480,00 €
	05.4664.14.CB	1.480,00 €
	05.4664.ER.CB	1.745,00 €
	05.4664.ES.CB	1.745,00 €




L: 2400 mm

Dali

	05.4564.40.DA	1.410,00 €
	05.4564.14.DA	1.410,00 €
	05.4564.ER.DA	1.655,00 €
	05.4564.ES.DA	1.655,00 €

Casambi

	05.4564.40.CB	1.480,00 €
	05.4564.14.CB	1.480,00 €
	05.4564.ER.CB	1.745,00 €
	05.4564.ES.CB	1.745,00 €



3000K


L: 1200 mm

Dali

	05.4561.40.DA	905,00 €
	05.4561.14.DA	905,00 €
	05.4561.ER.DA	1.070,00 €
	05.4561.ES.DA	1.070,00 €

Casambi

	05.4561.40.CB	955,00 €
	05.4561.14.CB	955,00 €
	05.4561.ER.CB	1.125,00 €
	05.4561.ES.CB	1.125,00 €



3000K


L: 2400 mm

Dali

	05.4565.40.DA	1.410,00 €
	05.4565.14.DA	1.410,00 €
	05.4565.ER.DA	1.655,00 €
	05.4565.ES.DA	1.655,00 €

Casambi

	05.4565.40.CB	1.480,00 €
	05.4565.14.CB	1.480,00 €
	05.4565.ER.CB	1.745,00 €
	05.4565.ES.CB	1.745,00 €




L: 1800 mm

Dali


	05.4563.40.DA	1.145,00 €
	05.4563.14.DA	1.145,00 €
	05.4563.ER.DA	1.350,00 €
	05.4563.ES.DA	1.350,00 €

Casambi

	05.4563.40.CB	1.205,00 €
	05.4563.14.CB	1.205,00 €
	05.4563.ER.CB	1.415,00 €
	05.4563.ES.CB	1.415,00 €



The Glowing Track Blind Surface Integrated Driver

GWT
850°IP
20

LED INCL

1 - 100%



Oberflächenmontierte, elektrifizierte Schiene, die für maximale Vielseitigkeit konzipiert ist und die Installation einer breiten Auswahl an Projektoren und Akzentbeleuchtungsmodulen ermöglicht. Erhältlich in drei Längen (1200 mm, 1800 mm und 2400 mm). Treiber enthalten.
Verfügbare Leistung auf der Schiene:
1200mm / 1800mm: 79W
2400mm: 70W

Surface electrified track designed for maximum versatility, allowing the installation of a wide range of projectors and accent lighting modules. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver included.
Available power on the track:
1200mm / 1800mm: 79W
2400mm: 70W

L: 1200 mm

Dimmable

	06.2666.40	700,00 €
	06.2666.14	700,00 €
	06.2666.ER	825,00 €
	06.2666.ES	825,00 €

Non Dimmable

	06.2667.40	665,00 €
	06.2667.14	665,00 €
	06.2667.ER	785,00 €
	06.2667.ES	785,00 €

L: 1800 mm

Dimmable

	06.2668.40	885,00 €
	06.2668.14	885,00 €
	06.2668.ER	1.040,00 €
	06.2668.ES	1.040,00 €

Non Dimmable

	06.2669.40	840,00 €
	06.2669.14	840,00 €
	06.2669.ER	958,00 €
	06.2669.ES	958,00 €


L: 2400 mm

Dimmable

	06.2670.40	1.085,00 €
	06.2670.14	1.085,00 €
	06.2670.ER	1.280,00 €
	06.2670.ES	1.280,00 €

Non Dimmable

	06.2671.40	1.030,00 €
	06.2671.14	1.030,00 €
	06.2671.ER	1.215,00 €
	06.2671.ES	1.215,00 €

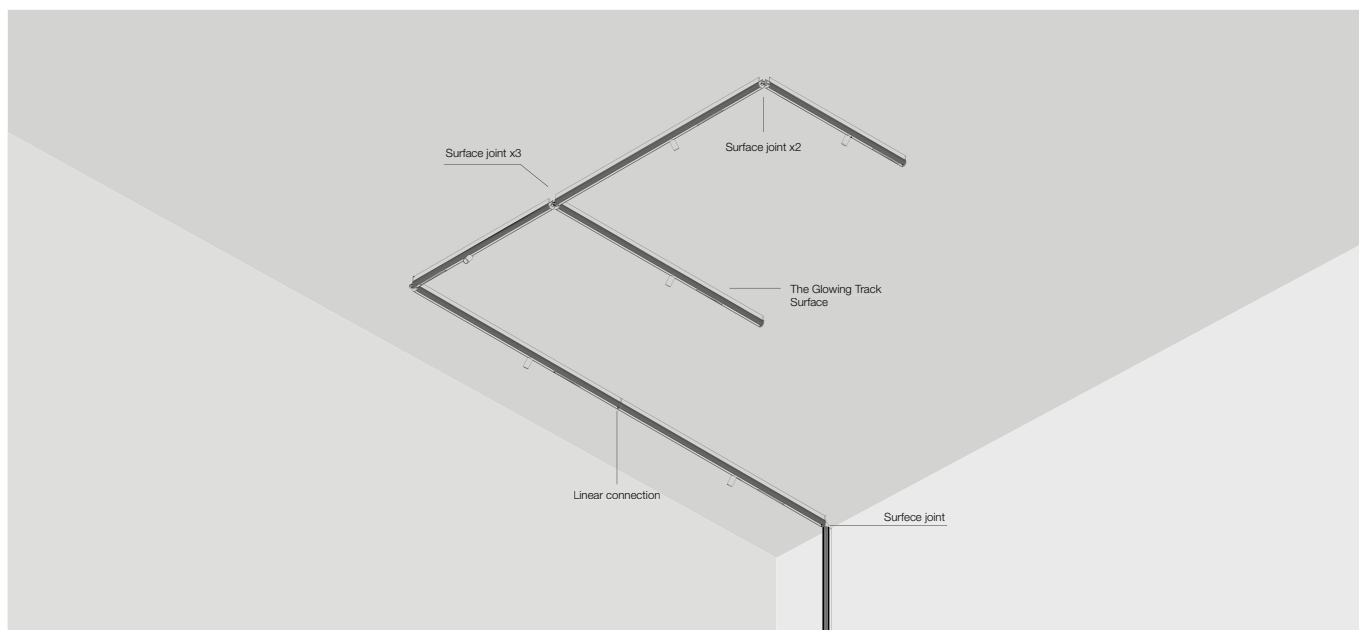


Zubehör / Accessories

Lineare Verbindung

Lineare Verbindung zur Verbindung von Komponenten in einer geraden Linie.

Linear Joint

Linear connection used to join components in a straight line.




08.1209.40	30,00 €
08.1209.14	30,00 €
08.1209.ER	35,00 €
08.1209.ES	35,00 €

Eckverbindung 2

90°-Eckverbinder zur Verbindung von Komponenten in horizontaler und vertikaler Ebene.

Corner Joint 2

90° corner connector used to join components in the horizontal and vertical plane.




08.1210.40	100,00 €
08.1210.14	100,00 €
08.1210.ER	120,00 €
08.1210.ES	120,00 €

Eckverbindung 3

Verbinder zur Verbindung von drei Komponenten im rechten Winkel.

Corner Joint 3

Connector used to join three components at right angles




08.1211.40	135,00 €
08.1211.14	135,00 €
08.1211.ER	160,00 €
08.1211.ES	160,00 €

Eckverbindung 4

Verbinder zur Verbindung von vier Komponenten im rechten Winkel.

Corner Joint 4

Connector used to join four components at right angles.



08.1212.40	170,00 €
08.1212.14	170,00 €
08.1212.ER	245,00 €
08.1212.ES	245,00 €

Aufputz-Halterungs-Kit.

Ceiling Fixing Kit




08.0615.00 24,00 €

Profile (mm)	Fixation points	Ceiling Kit to order
1200	3	2
1800	4	2
2400	4	2

The Glowing Track Vertical

Light Source: Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90
 L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90 / 4236 lm - 2700K/CRI 90 / 4452 lm - 3000K/CRI 90
 L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90 / 5648 lm - 2700K/CRI 90 / 5936 lm - 3000K/CRI 90



Oberflächenbeleuchtungssystem mit vertikaler Ausrichtung, das eine Umgebungsbeleuchtung mit einer Schiene kombiniert, die die Installation einer breiten Palette von Projektoren und Akzentbeleuchtungsmodulen ermöglicht. Verfügbar in drei Längen (1200 mm, 1800 mm und 2400 mm). Treiber nicht enthalten. Verfügbare Leistung auf der Schiene: 1200mm / 1800mm: 79W 2400mm: 70W

Surface lighting system with a vertical orientation that combines ambient lighting with a track that allows the installation of a wide range of projectors and accent lighting modules. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver not included. Available power on the track: 1200mm / 1800mm: 79W 2400mm: 70W

Empfohlene Netzgeräte / Recommended power supply*:

Non Dimmable 24V 120W 60.7783

* Siehe Treiberkapitel / Refer to the Drivers chapter

2200K


L: 1200 mm

Dali

	05.4630.40.DA	945,00 €
	05.4630.14.DA	945,00 €
	05.4630.ER.DA	1.110,00 €
	05.4630.ES.DA	1.110,00 €

Casambi

	05.4630.40.CB	995,00 €
	05.4630.14.CB	995,00 €
	05.4630.ER.CB	1.170,00 €
	05.4630.ES.CB	1.170,00 €

**2700K**


L: 1200 mm

Dali

	05.4530.40.DA	945,00 €
	05.4530.14.DA	945,00 €
	05.4530.ER.DA	1.110,00 €
	05.4530.ES.DA	1.110,00 €

Casambi

	05.4530.40.CB	995,00 €
	05.4530.14.CB	995,00 €
	05.4530.ER.CB	1.170,00 €
	05.4530.ES.CB	1.170,00 €




L: 1800 mm

Dali

	05.4632.40.DA	1.190,00 €
	05.4632.14.DA	1.190,00 €
	05.4632.ER.DA	1.400,00 €
	05.4632.ES.DA	1.400,00 €

Casambi

	05.4632.40.CB	1.250,00 €
	05.4632.14.CB	1.250,00 €
	05.4632.ER.CB	1.475,00 €
	05.4632.ES.CB	1.475,00 €




L: 1800 mm

Dali

	05.4532.40.DA	1.190,00 €
	05.4532.14.DA	1.190,00 €
	05.4532.ER.DA	1.400,00 €
	05.4532.ES.DA	1.400,00 €

Casambi

	05.4532.40.CB	1.250,00 €
	05.4532.14.CB	1.250,00 €
	05.4532.ER.CB	1.475,00 €
	05.4532.ES.CB	1.475,00 €




L: 2400 mm

Dali

	05.4634.40.DA	1.465,00 €
	05.4634.14.DA	1.465,00 €
	05.4634.ER.DA	1.720,00 €
	05.4634.ES.DA	1.720,00 €

Casambi

	05.4634.40.CB	1.540,00 €
	05.4634.14.CB	1.540,00 €
	05.4634.ER.CB	1.815,00 €
	05.4634.ES.CB	1.815,00 €




L: 2400 mm

Dali

	05.4534.40.DA	1.465,00 €
	05.4534.14.DA	1.465,00 €
	05.4534.ER.DA	1.720,00 €
	05.4534.ES.DA	1.720,00 €

Casambi

	05.4534.40.CB	1.540,00 €
	05.4534.14.CB	1.540,00 €
	05.4534.ER.CB	1.815,00 €
	05.4534.ES.CB	1.815,00 €

**3000K**


L: 1200 mm

Dali

	05.4531.40.DA	945,00 €
	05.4531.14.DA	945,00 €
	05.4531.ER.DA	1.110,00 €
	05.4531.ES.DA	1.110,00 €

Casambi

	05.4531.40.CB	995,00 €
	05.4531.14.CB	995,00 €
	05.4531.ER.CB	1.170,00 €
	05.4531.ES.CB	1.170,00 €

**3000K**


L: 2400 mm

Dali

	05.4535.40.DA	1.465,00 €
	05.4535.14.DA	1.465,00 €
	05.4535.ER.DA	1.720,00 €
	05.4535.ES.DA	1.720,00 €

Casambi

	05.4535.40.CB	1.540,00 €
	05.4535.14.CB	1.540,00 €
	05.4535.ER.CB	1.815,00 €
	05.4535.ES.CB	1.815,00 €




L: 1800 mm

Dali

	05.4533.40.DA	1.190,00 €
	05.4533.14.DA	1.190,00 €
	05.4533.ER.DA	1.400,00 €
	05.4533.ES.DA	1.400,00 €

Casambi


	05.4533.40.CB	1.250,00 €
	05.4533.14.CB	1.250,00 €
	05.4533.ER.CB	1.475,00 €
	05.4533.ES.CB	1.475,00 €



THE GLOWING TRACK – PROFILES

The Glowing Track 360 Vertical

Light Source: Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90
 L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90 / 4236 lm - 2700K/CRI 90 / 4452 lm - 3000K/CRI 90
 L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90 / 5648 lm - 2700K/CRI 90 / 5936 lm - 3000K/CRI 90

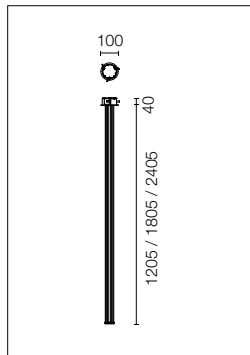

360°-Oberflächen-
 Ambientebeleuchtungssystem
 mit vertikaler Ausrichtung und
 gleichmäßiger Lichtverteilung.
 Erhältlich in drei Längen (1200 mm,
 1800 mm und 2400 mm). Treiber
 nicht enthalten.

360° surface ambient lighting
 system with a vertical orientation
 that provides uniform light
 distribution. Available in three
 lengths (1200 mm, 1800 mm, and
 2400 mm). Driver not included.

Empfohlene Netzgeräte / Recommended power supply*:
 60W

Non Dimmable 24V

60.9427A


* Siehe Treiberkapitel / Refer to the Drivers chapter

2200K

L: 1200 mm

Dali

	05.4680.40.DA	795,00 €
	05.4680.14.DA	795,00 €
	05.4680.ER.DA	935,00 €
	05.4680.ES.DA	935,00 €
Casambi		
	05.4680.40.CB	835,00 €
	05.4680.14.CB	835,00 €
	05.4680.ER.CB	985,00 €
	05.4680.ES.CB	985,00 €




2700K

L: 1200 mm

Dali


	05.4580.40.DA	795,00 €
	05.4580.14.DA	795,00 €
	05.4580.ER.DA	935,00 €
	05.4580.ES.DA	935,00 €
Casambi		
	05.4580.40.CB	835,00 €
	05.4580.14.CB	835,00 €
	05.4580.ER.CB	985,00 €
	05.4580.ES.CB	985,00 €



L: 1800 mm

Dali


	05.4682.40.DA	1.020,00 €
	05.4682.14.DA	1.020,00 €
	05.4682.ER.DA	1.175,00 €
	05.4682.ES.DA	1.175,00 €
Casambi		
	05.4682.40.CB	1.075,00 €
	05.4682.14.CB	1.075,00 €
	05.4682.ER.CB	1.235,00 €
	05.4682.ES.CB	1.235,00 €



L: 1800 mm

Dali


	05.4582.40.DA	1.020,00 €
	05.4582.14.DA	1.020,00 €
	05.4582.ER.DA	1.175,00 €
	05.4582.ES.DA	1.175,00 €
Casambi		
	05.4582.40.CB	1.075,00 €
	05.4582.14.CB	1.075,00 €
	05.4582.ER.CB	1.235,00 €
	05.4582.ES.CB	1.235,00 €



L: 2400 mm

Dali


	05.4684.40.DA	1.230,00 €
	05.4684.14.DA	1.230,00 €
	05.4684.ER.DA	1.450,00 €
	05.4684.ES.DA	1.450,00 €
Casambi		
	05.4684.40.CB	1.300,00 €
	05.4684.14.CB	1.300,00 €
	05.4684.ER.CB	1.525,00 €
	05.4684.ES.CB	1.525,00 €



L: 2400 mm

Dali

	05.4584.40.DA	1.230,00 €
	05.4584.14.DA	1.230,00 €
	05.4584.ER.DA	1.450,00 €
	05.4584.ES.DA	1.450,00 €
Casambi		
	05.4584.40.CB	1.300,00 €
	05.4584.14.CB	1.300,00 €
	05.4584.ER.CB	1.525,00 €
	05.4584.ES.CB	1.525,00 €




3000K

L: 1200 mm

Dali

	05.4581.40.DA	795,00 €
	05.4581.14.DA	795,00 €
	05.4581.ER.DA	935,00 €
	05.4581.ES.DA	935,00 €
Casambi		
	05.4581.40.CB	835,00 €
	05.4581.14.CB	835,00 €
	05.4581.ER.CB	985,00 €
	05.4581.ES.CB	985,00 €




3000K

L: 2400 mm

Dali


	05.4585.40.DA	1.230,00 €
	05.4585.14.DA	1.230,00 €
	05.4585.ER.DA	1.450,00 €
	05.4585.ES.DA	1.450,00 €
Casambi		
	05.4585.40.CB	1.300,00 €
	05.4585.14.CB	1.300,00 €
	05.4585.ER.CB	1.525,00 €
	05.4585.ES.CB	1.525,00 €




L: 1800 mm

Dali

	05.4583.40.DA	1.020,00 €
	05.4583.14.DA	1.020,00 €
	05.4583.ER.DA	1.175,00 €
	05.4583.ES.DA	1.175,00 €
Casambi		
	05.4583.40.CB	1.075,00 €
	05.4583.14.CB	1.075,00 €
	05.4583.ER.CB	1.235,00 €
	05.4583.ES.CB	1.235,00 €



The Glowing Track Blind Vertical



Oberflächenmontierte, elektrifizierte Schiene, die für maximale Vielseitigkeit konzipiert ist und die Installation einer breiten Auswahl an Projektoren und Akzentbeleuchtungsmodulen ermöglicht. Erhältlich in drei Längen (1200 mm, 1800 mm und 2400 mm). Treiber enthalten.
Verfügbare Leistung auf der Schiene:
1200mm / 1800mm: 79W
2400mm: 70W

Surface electrified track designed for maximum versatility, allowing the installation of a wide range of projectors and accent lighting modules. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver included.
Available power on the track:
1200mm / 1800mm: 79W
2400mm: 70W

Empfohlene Netzgeräte / Recommended power supply*:

	60W	120W
Non Dimmable 24V	60.9427A	60.7783

* Siehe Treiberkapitel / Refer to the Drivers chapter

L: 1200 mm

Dimmable

	06.2678.40	560,00 €
	06.2678.14	560,00 €
	06.2678.ER	660,00 €
	06.2678.ES	660,00 €

Non Dimmable

	06.2679.40	535,00 €
	06.2679.14	535,00 €
	06.2679.ER	630,00 €
	06.2679.ES	630,00 €

L: 1800 mm

Dimmable

	06.2680.40	705,00 €
	06.2680.14	705,00 €
	06.2680.ER	830,00 €
	06.2680.ES	830,00 €

Non Dimmable

	06.2681.40	670,00 €
	06.2681.14	670,00 €
	06.2681.ER	790,00 €
	06.2681.ES	790,00 €

L: 2400 mm


Dimmable

	06.2682.40	865,00 €
	06.2682.14	865,00 €
	06.2682.ER	1.025,00 €
	06.2682.ES	1.025,00 €

Non Dimmable

	06.2683.40	825,00 €
	06.2683.14	825,00 €
	06.2683.ER	975,00 €
	06.2683.ES	975,00 €

VERTICAL INSTALLATION

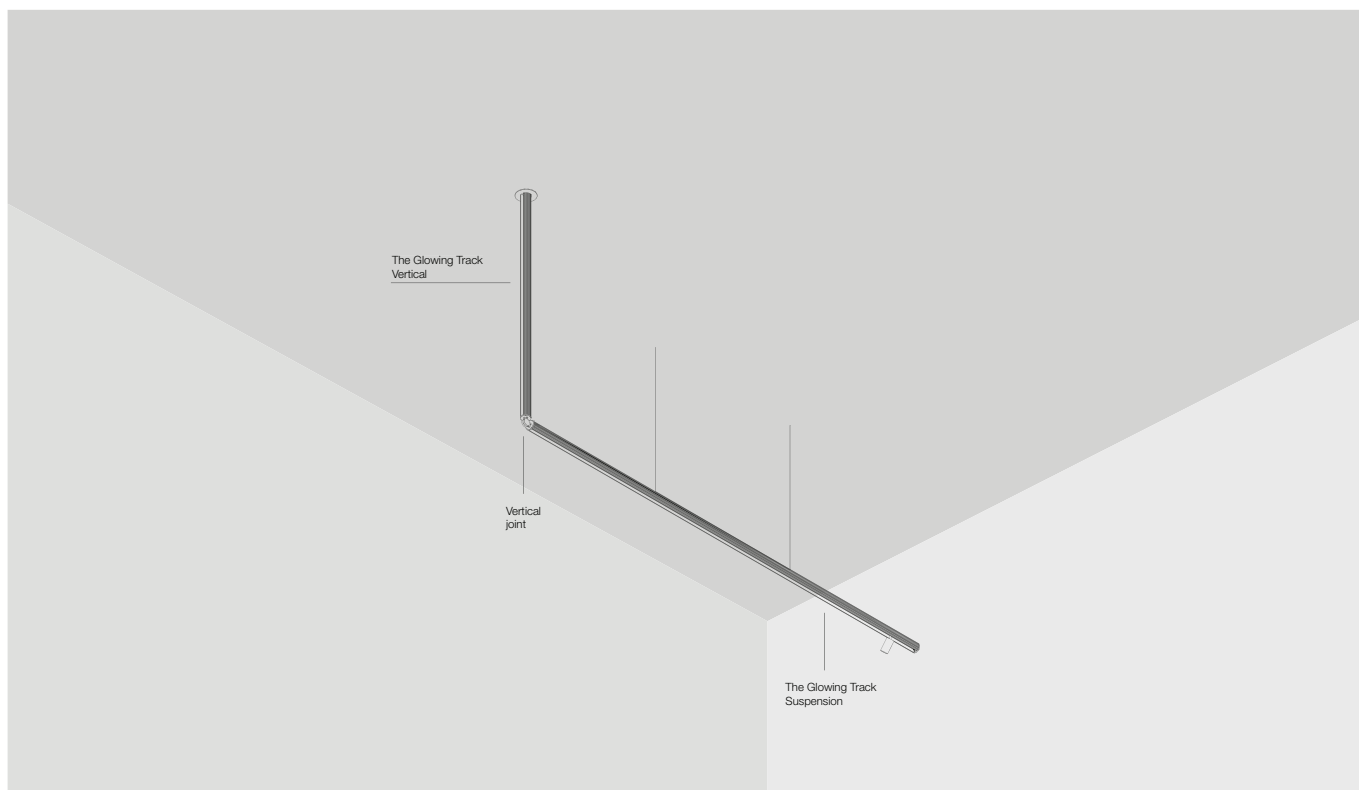


Zubehör / Accessory

Eckverbindung 2

90°-Eckverbinder zur Verbindung von Komponenten in horizontaler und vertikaler Ebene.

Corner Joint 2

90° corner connector used to join components in the horizontal and vertical plane.




	08.1206.40	95,00 €
	08.1206.14	95,00 €
	08.1206.ER	115,00 €
	08.1206.ES	115,00 €

Treiber / Drivers**Remote Installation**

Konstantspannungsversorgung
24V-60W. Nicht dimmbar.


Constant voltage power supply
24V-60W No Dim



60.9427A 35,00 €

Konstantspannungsversorgung
24V-120W. Nicht dimmbar.


Constant voltage power supply
24V-120W No Dim



60.7783 50,00 €

Multi Spot Mini

Light Source: Power LED 7W - 635 lm - 2700K/CRI 90 / 7W - 650 lm - 3000K/CRI 90



DIMMER


LED-Beleuchtungsmodul mit
14 Scheinwerfern und geringer
Blendung für den Einbau in das
System The Glowing Track.

LED lighting module with
14 spotlights and low glare, to
be installed in The Glowing Track
System.

Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

	05.3560.40	242,00 €
	05.3560.14	242,00 €
	05.3560.ER	242,00 €
	05.3560.ES	242,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	3719	0.27
2	930	0.54
3	413	0.81
4	232	1.08
5	149	1.35

Luminous flux luminaire
398 lm (EXTREME CUT OFF)


Dali 2

	05.3560.40.DA	319,00 €
	05.3560.14.DA	319,00 €
	05.3560.ER.DA	319,00 €
	05.3560.ES.DA	319,00 €

Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

	05.3561.40	242,00 €
	05.3561.14	242,00 €
	05.3561.ER	242,00 €
	05.3561.ES	242,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	3783	0.27
2	946	0.54
3	420	0.81
4	236	1.08
5	151	1.35

Luminous flux luminaire
405 lm (EXTREME CUT OFF)


Dali 2

	05.3561.40.DA	319,00 €
	05.3561.14.DA	319,00 €
	05.3561.ER.DA	319,00 €
	05.3561.ES.DA	319,00 €

Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

	05.3562.40	242,00 €
	05.3562.14	242,00 €
	05.3562.ER	242,00 €
	05.3562.ES	242,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	2520	0.36
2	630	0.72
3	280	1.08
4	158	1.44
5	101	1.80

Luminous flux luminaire
424 lm (EXTREME CUT OFF)


Dali 2

	05.3562.40.DA	319,00 €
	05.3562.14.DA	319,00 €
	05.3562.ER.DA	319,00 €
	05.3562.ES.DA	319,00 €

Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

	05.3563.40	242,00 €
	05.3563.14	242,00 €
	05.3563.ER	242,00 €
	05.3563.ES	242,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	2564	0.36
2	641	0.72
3	285	1.08
4	160	1.44
5	103	1.80

Luminous flux luminaire
431 lm (EXTREME CUT OFF)


Dali 2

	05.3563.40.DA	319,00 €
	05.3563.14.DA	319,00 €
	05.3563.ER.DA	319,00 €
	05.3563.ES.DA	319,00 €

Optic Flood - 2700K

Non Dimmable

	05.3564.40	242,00 €
	05.3564.14	242,00 €
	05.3564.ER	242,00 €
	05.3564.ES	242,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1086	0.58
2	271	1.15
3	121	1.73
4	68	2.30
5	43	2.88

Luminous flux luminaire
391 lm (EXTREME CUT OFF)


Dali 2

	05.3564.40.DA	319,00 €
	05.3564.14.DA	319,00 €
	05.3564.ER.DA	319,00 €
	05.3564.ES.DA	319,00 €

Optic Flood - 3000K

Non Dimmable

	05.3565.40	242,00 €
	05.3565.14	242,00 €
	05.3565.ER	242,00 €
	05.3565.ES	242,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1105	0.58
2	276	1.15
3	123	1.73
4	69	2.30
5	44	2.88

Luminous flux luminaire
397 lm (EXTREME CUT OFF)



Dali 2

	05.3565.40.DA	319,00 €
	05.3565.14.DA	319,00 €
	05.3565.ER.DA	319,00 €
	05.3565.ES.DA	319,00 €

THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

Light Shadow Spot 30

Light Source: Power LED 4,7W - 257 lm - 2700K/CRI 90 / 263 lm - 3000K/CRI 90




LED-Projektionsbeleuchtungsmodul, das in das System The Glowing Track eingebaut wird. Eingebauter elektronischer DC/DC-Wandler. Individuell einstellbar über DALI-Protokoll.

LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol.

Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

	05.5170.40	230,00 €
	05.5170.14	230,00 €
	05.5170.ER	230,00 €
	05.5170.ES	230,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	3772	0.18
2	943	0.36
3	419	0.54
4	236	0.72
5	151	0.90


Luminous flux luminaire
209 lm

Dali	
05.5170.40.DA	300,00 €
05.5170.14.DA	300,00 €
05.5170.ER.DA	300,00 €
05.5170.ES.DA	300,00 €

Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

	05.5175.40	230,00 €
	05.5175.14	230,00 €
	05.5175.ER	230,00 €
	05.5175.ES	230,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	3862	0.18
2	966	0.36
3	429	0.54
4	241	0.72
5	154	0.90


Luminous flux luminaire
214 lm

	Dali	
	05.5175.40.DA	300,00 €
	05.5175.14.DA	300,00 €
	05.5175.ER.DA	300,00 €
	05.5175.ES.DA	300,00 €

Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

	05.5171.40	230,00 €
	05.5171.14	230,00 €
	05.5171.ER	230,00 €
	05.5171.ES	230,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1374	0.39
2	344	0.78
3	153	1.17
4	86	1.56
5	55	1.95


Luminous flux luminaire
201 lm

Dali		
	05.5171.40.DA	300,00 €
	05.5171.14.DA	300,00 €
	05.5171.ER.DA	300,00 €
	05.5171.ES.DA	300,00 €

Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

	05.5176.40	230,00 €
	05.5176.14	230,00 €
	05.5176.ER	230,00 €
	05.5176.ES	230,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1402	0.39
2	350	0.78
3	156	1.17
4	88	1.56
5	56	1.95


Luminous flux luminaire
205 lm

	Dali	
	05.5176.40.DA	300,00 €
	05.5176.14.DA	300,00 €
	05.5176.ER.DA	300,00 €
	05.5176.ES.DA	300,00 €

Optic Flood - 2700K

Non Dimmable

	05.5172.40	230,00 €
	05.5172.14	230,00 €
	05.5172.ER	230,00 €
	05.5172.ES	230,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	625	0.60
2	156	1.19
3	69	1.79
4	39	2.39
5	25	2.99


Luminous flux luminaire
200 lm

Dali		
	05.5172.40.DA	300,00 €
	05.5172.14.DA	300,00 €
	05.5172.ER.DA	300,00 €
	05.5172.ES.DA	300,00 €

Optic Flood - 3000K

Non Dimmable

	05.5177.40	230,00 €
	05.5177.14	230,00 €
	05.5177.ER	230,00 €
	05.5177.ES	230,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	638	0.60
2	159	1.19
3	71	1.79
4	40	2.39
5	26	2.99


Luminous flux luminaire
204 lm

	Dali	
	05.5177.40.DA	300,00 €
	05.5177.14.DA	300,00 €
	05.5177.ER.DA	300,00 €
	05.5177.ES.DA	300,00 €

Optic Wide Flood - 2700K

Non Dimmable

	05.5173.40	230,00 €
	05.5173.14	230,00 €
	05.5173.ER	230,00 €
	05.5173.ES	230,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	396	0.84
2	99	1.69
3	44	2.53
4	25	3.38
5	16	4.22


Luminous flux luminaire
209 lm

	Dali	
	05.5173.40.DA	300,00 €
	05.5173.14.DA	300,00 €
	05.5173.ER.DA	300,00 €
	05.5173.ES.DA	300,00 €

Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimmable

	05.5178.40	230,00 €
	05.5178.14	230,00 €
	05.5178.ER	230,00 €
	05.5178.ES	230,00 €





h(m)	E(lx)	D(m)
1	406	0.84
2	101	1.69
3	45	2.53
4	25	3.38
5	16	4.22

Luminous flux luminaire
214 lm

	Dali	
	05.5178.40.DA	300,00 €
	05.5178.14.DA	300,00 €
	05.5178.ER.DA	300,00 €
	05.5178.ES.DA	300,00 €

Light Shadow Spot 45

Light Source: LED Array 11W - 799 lm - 2700K/CRI 90 / 844 lm - 3000K/CRI 90




LED-Projektionsbeleuchtungsmodul, das in das System The Glowing Track eingebaut wird. Eingebauter elektronischer DC/DC-Wandler. Individuell einstellbar über DALI-Protokoll.

LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol.

Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

	05.5180.40	285,00 €
	05.5180.14	285,00 €
	05.5180.ER	285,00 €
	05.5180.ES	285,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	8012	0.27
2	2003	0.54
3	890	0.80
4	501	1.07
5	320	1.34


Dali		
	05.5180.40.DA	355,00 €
	05.5180.14.DA	355,00 €
	05.5180.ER.DA	355,00 €
	05.5180.ES.DA	355,00 €

Luminous flux luminaire 650 lm

Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

	05.5185.40	285,00 €
	05.5185.14	285,00 €
	05.5185.ER	285,00 €
	05.5185.ES	285,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	8456	0.27
2	2114	0.54
3	940	0.80
4	528	1.07
5	338	1.34


Dali		
	05.5185.40.DA	355,00 €
	05.5185.14.DA	355,00 €
	05.5185.ER.DA	355,00 €
	05.5185.ES.DA	355,00 €

Luminous flux luminaire 686 lm

Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

	05.5181.40	285,00 €
	05.5181.14	285,00 €
	05.5181.ER	285,00 €
	05.5181.ES	285,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	5163	0.36
2	1291	0.73
3	574	1.09
4	323	1.46
5	207	1.82


Dali		
	05.5181.40.DA	355,00 €
	05.5181.14.DA	355,00 €
	05.5181.ER.DA	355,00 €
	05.5181.ES.DA	355,00 €

Luminous flux luminaire 645 lm

Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

	05.5186.40	285,00 €
	05.5186.14	285,00 €
	05.5186.ER	285,00 €
	05.5186.ES	285,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	5459	0.36
2	1365	0.73
3	607	1.09
4	341	1.46
5	218	1.82


Dali		
	05.5186.40.DA	355,00 €
	05.5186.14.DA	355,00 €
	05.5186.ER.DA	355,00 €
	05.5186.ES.DA	355,00 €

Luminous flux luminaire 682 lm

Optic Flood - 2700K

Non Dimmable

	05.5182.40	285,00 €
	05.5182.14	285,00 €
	05.5182.ER	285,00 €
	05.5182.ES	285,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	2296	0.56
2	574	1.11
3	255	1.67
4	144	2.22
5	92	2.78


Dali		
	05.5182.40.DA	355,00 €
	05.5182.14.DA	355,00 €
	05.5182.ER.DA	355,00 €
	05.5182.ES.DA	355,00 €

Luminous flux luminaire 646 lm

Optic Flood - 3000K

Non Dimmable

	05.5187.40	285,00 €
	05.5187.14	285,00 €
	05.5187.ER	285,00 €
	05.5187.ES	285,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	2424	0.56
2	606	1.11
3	269	1.67
4	152	2.22
5	97	2.78

Dali		
	05.5187.40.DA	355,00 €
	05.5187.14.DA	355,00 €
	05.5187.ER.DA	355,00 €
	05.5187.ES.DA	355,00 €

Luminous flux luminaire 682 lm

Zubehör / Accessories

Light Shadow Spot 30


Wabenraster	Honeycomb		08.0790.00	50,40 €
Dichroitischer CCT-Filter	Dichroic CCT Filter	 	Increase 2700K >> 3125±75K 3000K >> 3600±75K 08.0791.00	85,60 €
			Decrease 2700K >> 2450±75K 3000K >> 2700±75K 08.0792.00	85,60 €

Light Shadow Spot 45

Wabenraster	Honeycomb		08.0793.00	60,40 €
Dichroitischer CCT-Filter	Dichroic CCT Filter	 	Increase 2700K >> 3125±75K 3000K >> 3600±75K 08.0794.00	166,00 €
			Decrease 2700K >> 2450±75K 3000K >> 2700±75K 08.0795.00	166,00 €

Find Me 0 by Jorge Herrera

Light Source: Power LED 3,5W - 276 lm - 2700K/CRI 90 / 302 lm - 3000K/CRI 90




LED-Projektionsbeleuchtungsmodul, das in das System The Glowing Track eingebaut wird. Eingebauter elektronischer DC/DC-Wandler. Individuell drahtlos einstellbar über Casambi. Die Verwaltung über Casambi erfolgt über die FLOS Control®-APP für mobile Geräte (erhältlich im Apple Store und bei Google Play). Inklusive Zubehör (Honeycomb und Abschirmhalterung).

LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual wireless adjustment via Casambi. Casambi control implemented via the FLOS Control® app for mobile devices (available in the Apple Store and Google Play). Accessories included (honeycomb grid and protection bar).

Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

	05.5100.40	215,00 €
	05.5100.14	215,00 €
	05.5100.ER	215,00 €
	05.5100.ES	215,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1925	0.26
2	481	0.52
3	214	0.77
4	120	1.03
5	77	1.29


Casambi

	05.5100.40.CB	310,00 €
	05.5100.14.CB	310,00 €
	05.5100.ER.CB	310,00 €
	05.5100.ES.CB	310,00 €

Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

	05.5105.40	215,00 €
	05.5105.14	215,00 €
	05.5105.ER	215,00 €
	05.5105.ES	215,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	2085	0.26
2	521	0.52
3	232	0.77
4	130	1.03
5	83	1.29


Casambi

	05.5105.40.CB	310,00 €
	05.5105.14.CB	310,00 €
	05.5105.ER.CB	310,00 €
	05.5105.ES.CB	310,00 €

Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

	05.5101.40	215,00 €
	05.5101.14	215,00 €
	05.5101.ER	215,00 €
	05.5101.ES	215,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	928	0.45
2	232	0.89
3	103	1.34
4	58	1.79
5	37	2.23


Casambi

	05.5101.40.CB	310,00 €
	05.5101.14.CB	310,00 €
	05.5101.ER.CB	310,00 €
	05.5101.ES.CB	310,00 €

Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

	05.5106.40	215,00 €
	05.5106.14	215,00 €
	05.5106.ER	215,00 €
	05.5106.ES	215,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1006	0.45
2	251	0.89
3	112	1.34
4	63	1.79
5	40	2.23


Casambi

	05.5106.40.CB	310,00 €
	05.5106.14.CB	310,00 €
	05.5106.ER.CB	310,00 €
	05.5106.ES.CB	310,00 €

THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

Find Me 0 by Jorge Herrera

Light Source: Power LED 3,5W - 276 lm - 2700K/CRI 90 / 302 lm - 3000K/CRI 90




LED-Projektionsbeleuchtungsmodul, das in das System The Glowing Track eingebaut wird. Eingebauter elektronischer DC/DC-Wandler. Individuell einstellbar über DALI-Protokoll. Inklusive Zubehör (Honeycomb und Abschirmhalterung).

LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol. Accessories included (honeycomb grid and protection bar).

Optic Spot - 2700K

Dali

	05.5100.40.DA	285,00 €
	05.5100.14.DA	285,00 €
	05.5100.ER.DA	285,00 €
	05.5100.ES.DA	285,00 €




Beam Angle:		15°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1925	0.26
2	481	0.52
3	214	0.77
4	120	1.03
5	77	1.29

Optic Spot - 3000K

Dali

	05.5105.40.DA	285,00 €
	05.5105.14.DA	285,00 €
	05.5105.ER.DA	285,00 €
	05.5105.ES.DA	285,00 €




Beam Angle:		15°
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	2085	0.26
2	521	0.52
3	232	0.77
4	130	1.03
5	83	1.29

Optic Medium - 2700K

Dali

	05.5101.40.DA	285,00 €
	05.5101.14.DA	285,00 €
	05.5101.ER.DA	285,00 €
	05.5101.ES.DA	285,00 €




Beam Angle:	25°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	928	0.45
2	232	0.89
3	103	1.34
4	58	1.79
5	37	2.23

Optic Medium - 3000K

Dali


	05.5106.40.DA	285,00 €
	05.5106.14.DA	285,00 €
	05.5106.ER.DA	285,00 €
	05.5106.ES.DA	285,00 €



Beam Angle:	25°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1006	0.45
2	251	0.89
3	112	1.34
4	63	1.79
5	40	2.23

Find Me 1 by Jorge Herrera

Light Source: Power LED 5,5W - 432 lm - 2700K/CRI 90 / 446 lm - 3000K/CRI 90




LED-Projektionsbeleuchtungsmodul, das in das System The Glowing Track eingebaut wird. Eingebauter elektronischer DC/DC-Wandler. Individuell drahtlos einstellbar über Casambi. Die Verwaltung über Casambi erfolgt über die FLOS Control®-APP für mobile Geräte (erhältlich im Apple Store und bei Google Play). Inklusive Zubehör (Honeycomb und Abschirmhalterung).

LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual wireless adjustment via Casambi. Casambi control implemented via the FLOS Control® app for mobile devices (available in the Apple Store and Google Play). Accessories included (honeycomb grid and protection bar).

Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

	05.5110.40	235,00 €
	05.5110.14	235,00 €
	05.5110.ER	235,00 €
	05.5110.ES	235,00 €



Beam Angle:	14°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4167	0.24
2	1042	0.48
3	463	0.72
4	260	0.95
5	167	1.19

Casambi


	05.5110.40.CB	325,00 €
	05.5110.14.CB	325,00 €
	05.5110.ER.CB	325,00 €
	05.5110.ES.CB	325,00 €

Luminous flux luminaire 309 lm

Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

	05.5115.40	235,00 €
	05.5115.14	235,00 €
	05.5115.ER	235,00 €
	05.5115.ES	235,00 €



Beam Angle:	14°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4196	0.24
2	1049	0.49
3	466	0.73
4	262	0.97
5	168	1.21

Casambi


	05.5115.40.CB	325,00 €
	05.5115.14.CB	325,00 €
	05.5115.ER.CB	325,00 €
	05.5115.ES.CB	325,00 €

Luminous flux luminaire 314 lm

Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

	05.5111.40	235,00 €
	05.5111.14	235,00 €
	05.5111.ER	235,00 €
	05.5111.ES	235,00 €



Beam Angle:	20°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1893	0.35
2	473	0.70
3	210	1.06
4	118	1.41
5	76	1.76

Casambi


	05.5111.40.CB	325,00 €
	05.5111.14.CB	325,00 €
	05.5111.ER.CB	325,00 €
	05.5111.ES.CB	325,00 €

Luminous flux luminaire 284 lm

Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

	05.5116.40	235,00 €
	05.5116.14	235,00 €
	05.5116.ER	235,00 €
	05.5116.ES	235,00 €



Beam Angle:	20°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1927	0.35
2	482	0.70
3	214	1.06
4	120	1.41
5	77	1.76

Casambi


	05.5116.40.CB	325,00 €
	05.5116.14.CB	325,00 €
	05.5116.ER.CB	325,00 €
	05.5116.ES.CB	325,00 €

Luminous flux luminaire 289 lm

THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

Find Me 1 by Jorge Herrera

Light Source: Power LED 5,5W - 450 lm - 2700K/CRI 90 / 485 lm - 3000K/CRI 90




LED-Projektionsbeleuchtungsmodul, das in das System The Glowing Track eingebaut wird. Eingebauter elektronischer DC/DC-Wandler. Individuell einstellbar über DALI-Protokoll. Inklusive Zubehör (Honeycomb und Abschirmhalterung).

LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol. Accessories included (honeycomb grid and protection bar).

Optic Spot - 2700K

Dali

	05.5110.40.DA	300,00 €
	05.5110.14.DA	300,00 €
	05.5110.ER.DA	300,00 €
	05.5110.ES.DA	300,00 €




Beam Angle: 14°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4167	0.24
2	1042	0.48
3	463	0.72
4	260	0.95
5	167	1.19

Optic Spot - 3000K

Dali

	05.5115.40.DA	300,00 €
	05.5115.14.DA	300,00 €
	05.5115.ER.DA	300,00 €
	05.5115.ES.DA	300,00 €




Beam Angle: 14°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4196	0.24
2	1049	0.49
3	466	0.73
4	262	0.97
5	168	1.21

Optic Medium - 2700K

Dali

	05.5111.40.DA	300,00 €
	05.5111.14.DA	300,00 €
	05.5111.ER.DA	300,00 €
	05.5111.ES.DA	300,00 €




Beam Angle: 20°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1893	0.35
2	473	0.70
3	210	1.06
4	118	1.41
5	76	1.76

Optic Medium - 3000K

Dali

	05.5116.40.DA	300,00 €
	05.5116.14.DA	300,00 €
	05.5116.ER.DA	300,00 €
	05.5116.ES.DA	300,00 €




Beam Angle: 20°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1927	0.35
2	482	0.70
3	214	1.06
4	120	1.41
5	77	1.76

THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

Find Me 2 by Jorge Herrera

Light Source: Power LED 10,5W - 724 lm - 2700K/CRI90 / 781 lm - 3000K/CRI90




LED-Projektionsbeleuchtungsmodul, das in das System The Glowing Track eingebaut wird. Eingebauter elektronischer DC/DC-Wandler. Individuell drahtlos einstellbar über Casambi. Die Verwaltung über Casambi erfolgt über die FLOS Control®-APP für mobile Geräte (erhältlich im Apple Store und bei Google Play). Inklusive Zubehör (Honeycomb und Abschirmhalterung). Achtung: Nicht für vertikale Installation geeignet.

LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual wireless adjustment via Casambi. Casambi control implemented via the FLOS Control® app for mobile devices (available in the Apple Store and Google Play). Accessories included (honeycomb grid and protection bar). Warning: Not suitable for vertical installation.

Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

	05.5120.40	400,00 €
	05.5120.14	400,00 €
	05.5120.ER	400,00 €
	05.5120.ES	400,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	9243	0.18
2	2311	0.35
3	1027	0.53
4	578	0.70
5	370	0.88

Casambi


	05.5120.40.CB	490,00 €
	05.5120.14.CB	490,00 €
	05.5120.ER.CB	490,00 €
	05.5120.ES.CB	490,00 €

Luminous flux luminaire 479 lm

Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

	05.5125.40	400,00 €
	05.5125.14	400,00 €
	05.5125.ER	400,00 €
	05.5125.ES	400,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	10246	0.18
2	2562	0.35
3	1138	0.53
4	640	0.70
5	410	0.88

Casambi


	05.5125.40.CB	490,00 €
	05.5125.14.CB	490,00 €
	05.5125.ER.CB	490,00 €
	05.5125.ES.CB	490,00 €

Luminous flux luminaire 531 lm

Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

	05.5121.40	400,00 €
	05.5121.14	400,00 €
	05.5121.ER	400,00 €
	05.5121.ES	400,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1989	0.34
2	497	0.67
3	221	1.01
4	124	1.34
5	80	1.68

Casambi


	05.5121.40.CB	490,00 €
	05.5121.14.CB	490,00 €
	05.5121.ER.CB	490,00 €
	05.5121.ES.CB	490,00 €

Luminous flux luminaire 441 lm

Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

	05.5126.40	400,00 €
	05.5126.14	400,00 €
	05.5126.ER	400,00 €
	05.5126.ES	400,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	2206	0.34
2	551	0.67
3	245	1.01
4	138	1.34
5	88	1.68

Casambi


	05.5126.40.CB	490,00 €
	05.5126.14.CB	490,00 €
	05.5126.ER.CB	490,00 €
	05.5126.ES.CB	490,00 €

Luminous flux luminaire 489 lm

Optic Flood - 2700K

Non Dimmable

	05.5122.40	400,00 €
	05.5122.14	400,00 €
	05.5122.ER	400,00 €
	05.5122.ES	400,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	722	0.57
2	180	1.15
3	80	1.72
4	45	2.29
5	29	2.87

Casambi


	05.5122.40.CB	490,00 €
	05.5122.14.CB	490,00 €
	05.5122.ER.CB	490,00 €
	05.5122.ES.CB	490,00 €

Luminous flux luminaire 364 lm

Optic Flood - 3000K

Non Dimmable

	05.5127.40	400,00 €
	05.5127.14	400,00 €
	05.5127.ER	400,00 €
	05.5127.ES	400,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	801	0.57
2	200	1.15
3	89	1.72
4	50	2.29
5	32	2.87

Casambi



	05.5127.40.CB	490,00 €
	05.5127.14.CB	490,00 €
	05.5127.ER.CB	490,00 €
	05.5127.ES.CB	490,00 €

Luminous flux luminaire 404 lm

THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

Find Me 2 by Jorge Herrera

Light Source: Power LED 10,5W - 724 lm - 2700K/CRI90 / 781 lm - 3000K/CRI90




LED-Projektionsbeleuchtungsmodul, das in das System The Glowing Track eingebaut wird. Eingebauter elektronischer DC/DC-Wandler. Individuell einstellbar über DALI-Protokoll. Inklusive Zubehör (Honeycomb und Abschirmhalterung). Achtung: Nicht für vertikale Installation geeignet.

LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol. Accessories included (honeycomb grid and protection bar). Warning: Not suitable for vertical installation.

Optic Spot - 2700K

Dali

	05.5120.40.DA	455,00 €
	05.5120.14.DA	455,00 €
	05.5120.ER.DA	455,00 €
	05.5120.ES.DA	455,00 €




Beam Angle:	10°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	9243	0.18
2	2311	0.35
3	1027	0.53
4	578	0.70
5	370	0.88

Optic Spot - 3000K

Dali

	05.5125.40.DA	455,00 €
	05.5125.14.DA	455,00 €
	05.5125.ER.DA	455,00 €
	05.5125.ES.DA	455,00 €




Beam Angle:	10°	
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	10246	0.18
2	2562	0.35
3	1138	0.53
4	640	0.70
5	410	0.88

Optic Medium - 2700K

Dali

	05.5121.40.DA	455,00 €
	05.5121.14.DA	455,00 €
	05.5121.ER.DA	455,00 €
	05.5121.ES.DA	455,00 €




Beam Angle:	19°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1989	0.34
2	497	0.67
3	221	1.01
4	124	1.34
5	80	1.68

Optic Medium - 3000K

Dali

	05.5126.40.DA	455,00 €
	05.5126.14.DA	455,00 €
	05.5126.ER.DA	455,00 €
	05.5126.ES.DA	455,00 €




Beam Angle:	19°	
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	2206	0.34
2	551	0.67
3	245	1.01
4	138	1.34
5	88	1.68

Optic Flood - 2700K

Dali

	05.5122.40.DA	455,00 €
	05.5122.14.DA	455,00 €
	05.5122.ER.DA	455,00 €
	05.5122.ES.DA	455,00 €




Beam Angle:	32°		
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	722	0.57	
2	180	1.15	
3	80	1.72	
4	45	2.29	
5	29	2.87	

Optic Flood - 3000K

Dali


	05.5127.40.DA	455,00 €
	05.5127.14.DA	455,00 €
	05.5127.ER.DA	455,00 €
	05.5127.ES.DA	455,00 €



Beam Angle:	32°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	801	0.57
2	200	1.15
3	89	1.72
4	50	2.29
5	32	2.87

Atom 90 by Piero Lissoni

Light Source: Power LED 5,5W - 432 lm - 2700K/CRI 90 / 446 lm - 3000K/CRI 90




LED-Projektionsbeleuchtungsmodul, das in das System The Glowing Track eingebaut wird. Eingebauter elektronischer DC/DC-Wandler. Individuell drahtlos einstellbar über Casambi. Die Verwaltung über Casambi erfolgt über die FLOS Control®-APP für mobile Geräte (erhältlich im Apple Store und bei Google Play).

LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual wireless adjustment via Casambi. Casambi control implemented via the FLOS Control® app for mobile devices (available in the Apple Store and Google Play).

Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

	05.5140.40	275,00 €
	05.5140.14	275,00 €
	05.5140.ER	275,00 €
	05.5140.ES	275,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	2564	0.25
2	641	0.51
3	285	0.76
4	160	1.02
5	103	1.27


Casambi

	05.5140.40.CB	370,00 €
	05.5140.14.CB	370,00 €
	05.5140.ER.CB	370,00 €
	05.5140.ES.CB	370,00 €

Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

	05.5145.40	275,00 €
	05.5145.14	275,00 €
	05.5145.ER	275,00 €
	05.5145.ES	275,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	2827	0.25
2	707	0.51
3	314	0.76
4	177	1.02
5	113	1.27


Casambi

	05.5145.40.CB	370,00 €
	05.5145.14.CB	370,00 €
	05.5145.ER.CB	370,00 €
	05.5145.ES.CB	370,00 €

Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

	05.5141.40	275,00 €
	05.5141.14	275,00 €
	05.5141.ER	275,00 €
	05.5141.ES	275,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1353	0.45
2	338	0.89
3	150	1.34
4	85	1.79
5	54	2.23


Casambi

	05.5141.40.CB	370,00 €
	05.5141.14.CB	370,00 €
	05.5141.ER.CB	370,00 €
	05.5141.ES.CB	370,00 €

Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

	05.5146.40	275,00 €
	05.5146.14	275,00 €
	05.5146.ER	275,00 €
	05.5146.ES	275,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1498	0.45
2	375	0.89
3	166	1.34
4	94	1.79
5	60	2.23


Casambi

	05.5146.40.CB	370,00 €
	05.5146.14.CB	370,00 €
	05.5146.ER.CB	370,00 €
	05.5146.ES.CB	370,00 €

THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

Atom 90 by Piero Lissoni

Light Source: Power LED 5,5W - 432 lm - 2700K/CRI 90 / 446 lm - 3000K/CRI 90




LED-Projektionsbeleuchtungsmodul, das in das System The Glowing Track eingebaut wird. Eingebauter elektronischer DC/DC-Wandler. Individuell einstellbar über DALI-Protokoll.

LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol.

Optic Spot - 2700K

Dali

	05.5140.40.DA	340,00 €
	05.5140.14.DA	340,00 €
	05.5140.ER.DA	340,00 €
	05.5140.ES.DA	340,00 €




h(m)	E(lx)	D(m)
1	2564	0.25
2	641	0.51
3	285	0.76
4	160	1.02
5	103	1.27

Optic Spot - 3000K

Dali

	05.5145.40.DA	340,00 €
	05.5145.14.DA	340,00 €
	05.5145.ER.DA	340,00 €
	05.5145.ES.DA	340,00 €




h(m)	E(lx)	D(m)
1	2827	0.25
2	707	0.51
3	314	0.76
4	177	1.02
5	113	1.27

Optic Medium - 2700K

Dali

	05.5141.40.DA	340,00 €
	05.5141.14.DA	340,00 €
	05.5141.ER.DA	340,00 €
	05.5141.ES.DA	340,00 €




h(m)	E(lx)	D(m)
1	1353	0.45
2	338	0.89
3	150	1.34
4	85	1.79
5	54	2.23

Optic Medium - 3000K

Dali


	05.5146.40.DA	340,00 €
	05.5146.14.DA	340,00 €
	05.5146.ER.DA	340,00 €
	05.5146.ES.DA	340,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1498	0.45
2	375	0.89
3	166	1.34
4	94	1.79
5	60	2.23

Atom 120 by Piero Lissoni

Light Source: Power LED 8W - 600 lm - 2700K/CRI 90 / 648 lm - 3000K/CRI 90




LED-Projektionsbeleuchtungsmodul, das in das System The Glowing Track eingebaut wird. Eingebauter elektronischer DC/DC-Wandler. Individuell drahtlos einstellbar über Casambi. Die Verwaltung über Casambi erfolgt über die FLOS Control®-APP für mobile Geräte (erhältlich im Apple Store und bei Google Play).

LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual wireless adjustment via Casambi. Casambi control implemented via the FLOS Control® app for mobile devices (available in the Apple Store and Google Play).

Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

	05.5150.40	290,00 €
	05.5150.14	290,00 €
	05.5150.ER	290,00 €
	05.5150.ES	290,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	2564	0.25
2	641	0.51
3	285	0.76
4	160	1.02
5	103	1.27


Casambi

	05.5150.40.CB	385,00 €
	05.5150.14.CB	385,00 €
	05.5150.ER.CB	385,00 €
	05.5150.ES.CB	385,00 €

Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

	05.5155.40	290,00 €
	05.5155.14	290,00 €
	05.5155.ER	290,00 €
	05.5155.ES	290,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	2827	0.25
2	707	0.51
3	314	0.76
4	177	1.02
5	113	1.27


Casambi

	05.5155.40.CB	385,00 €
	05.5155.14.CB	385,00 €
	05.5155.ER.CB	385,00 €
	05.5155.ES.CB	385,00 €

Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

	05.5151.40	290,00 €
	05.5151.14	290,00 €
	05.5151.ER	290,00 €
	05.5151.ES	290,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1353	0.45
2	338	0.89
3	150	1.34
4	85	1.79
5	54	2.23


Casambi

	05.5151.40.CB	385,00 €
	05.5151.14.CB	385,00 €
	05.5151.ER.CB	385,00 €
	05.5151.ES.CB	385,00 €

Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

	05.5156.40	290,00 €
	05.5156.14	290,00 €
	05.5156.ER	290,00 €
	05.5156.ES	290,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1498	0.45
2	375	0.89
3	166	1.34
4	94	1.79
5	60	2.23


Casambi

	05.5156.40.CB	385,00 €
	05.5156.14.CB	385,00 €
	05.5156.ER.CB	385,00 €
	05.5156.ES.CB	385,00 €

THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

Atom 120 by Piero Lissoni

Light Source: Power LED 8W - 600 lm - 2700K/CRI 90 / 648 lm - 3000K/CRI 90




LED-Projektionsbeleuchtungsmodul, das in das System The Glowing Track eingebaut wird. Eingebauter elektronischer DC/DC-Wandler. Individuell einstellbar über DALI-Protokoll.

LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol.

Optic Spot - 2700K

Dali

	05.5150.40.DA	350,00 €
	05.5150.14.DA	350,00 €
	05.5150.ER.DA	350,00 €
	05.5150.ES.DA	350,00 €




h(m)	E(lx)	D(m)
1	2564	0.25
2	641	0.51
3	285	0.76
4	160	1.02
5	103	1.27

Optic Spot - 3000K

Dali

	05.5155.40.DA	350,00 €
	05.5155.14.DA	350,00 €
	05.5155.ER.DA	350,00 €
	05.5155.ES.DA	350,00 €




h(m)	E(lx)	D(m)
1	2827	0.25
2	707	0.51
3	314	0.76
4	177	1.02
5	113	1.27

Optic Medium - 2700K

Dali

	05.5151.40.DA	350,00 €
	05.5151.14.DA	350,00 €
	05.5151.ER.DA	350,00 €
	05.5151.ES.DA	350,00 €




h(m)	E(lx)	D(m)
1	1353	0.45
2	338	0.89
3	150	1.34
4	85	1.79
5	54	2.23

Optic Medium - 3000K

Dali

	05.5156.40.DA	350,00 €
	05.5156.14.DA	350,00 €
	05.5156.ER.DA	350,00 €
	05.5156.ES.DA	350,00 €



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1498	0.45
2	375	0.89
3	166	1.34
4	94	1.79
5	60	2.23

